

Panasonic

アイプロシリーズ HD ネットワークカメラ WV-SP105A (PoE 受電方式 DC12 V)

本体希望小売価格 56,000円(税抜)

<取付金具 別売> ※レンズ交換不可。
PoE対応HUBを使わない場合 別売ACアダプター WV-PS16
本体希望小売価格 8,000円(税抜)が必要。

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



WV-SP105A
固定焦点レンズ付

H.264 / JPEG



簡易白黒切替
IRカットフィルター
自動切換えではありません

HD (1280×720) / 30 fps
H.264, JPEG

i-PRO
SmartHD

コンパクトな筐体で HD(1280×720)/30fpsの 動画配信を実現、1/3型MOSセンサー搭載

HD(1280×720)に対応した円筒型屋内モデル

H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1280×960および1280×720での30 fps 動画配信もスムーズです。

1/3型MOSセンサー採用

撮影素子は1/3型MOSセンサーを採用。照度差のある被写体の、暗い部分の黒つぶれを補正する適応型暗部補正機能とあわせ、見やすい監視映像が得られます。また、撮像素子動作電力を低減し、省電力を実現しています。

ネットワーク環境で高効率運用ができる トリプルエンコーディング

H.264(1) / H.264(2)それぞれ独立した2ストリーム分の配信が可能です。多画面モニタ表示には、ネットワーク帯域を抑えたVGA解像度で配信することができます。

また必要に応じてJPEG画像も配信できるので、システムに応じた最適な画像配信を選択し、システムトータルの低ビットレート化を実現します。



スタイリッシュ、コンパクトな円筒形デザイン

幅55 mm × 高さ55 mm × 奥行き122 mm
(電源用端子台含まず)の円筒形のコンパクトな外観なので、従来の監視カメラがもつ威圧的な外観が一新され、店舗やオフィス環境に溶け込むスタイリッシュなデザインとなっています。



カメラ電源工事が不要

PoE (Power over Ethernet) 規格対応のネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事がありません (IEEE802.3af 準拠)。

■ 関連商品 (別売)

ACアダプター
WV-PS16
本体希望小売価格
8,000円(税抜)



●DC12 Vを使用する場合。

イーサネット
送電アダプター
BB-HPE2

本体希望小売価格
24,800円(税抜)



■ 定格 WV-SP105A

基本	
電源	DC12 V, PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力※1	DC12 V : 190 mA / 約2.3 W PoE DC 48 V : 57 mA / 約2.6 W (クラス2機器)
使用環境	使用温度範囲: 0℃ ~ +40℃ 使用湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -20℃ ~ +60℃ 保存湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと)
モニター出力 (画角調整用)	—
外部I/O端子	—
マイク入力	—
オーディオ出力	—
寸法	(幅)55 mm × (高さ)55 mm × (奥行き)122 mm (電源用端子台を含まず)
質量	約190 g
仕上げ	ABS樹脂 ファインシルバー
カメラ部	
撮像素子	約1/3型MOSセンサー
有効画素数	約130万画素
走査面積	4.80 mm (H) × 3.60 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度 (※換算値)	カラー 1.0 lx (F2.3, オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.06 lx (F2.3, オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High)※ 白黒 0.5 lx (F2.3, オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.03 lx (F2.3, オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High)※
画像認識 顔検出※2	On/Off (XML通知設定あり)
ゲイン (AGC)	On (High) / On (Mid) / On (Low) / Off
暗部補正	On/Off
光量制御モード	フリッカレス (50 Hz / 60 Hz) / ELC
固定シャッター速度	1/30s, 3/100s, 3/120s, 2/100s, 2/120s, 1/100s, 1/120s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/10 000s
オートスローシャッター	OFF (1/30s) / 最大2/30s / 最大4/30s / 最大6/30s / 最大10/30s / 最大16/30s
簡易白黒切替	Off / Auto
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	High / Low
プライバシーゾーン	塗潰し / Off (ゾーン設定最大2か所)
画面内文字表示	On / Off 最大20文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
動作検知 (VMD)	有効 / 無効、4エリア設定可能
レンズ部	
デジタルズーム	EX光学ズーム 2倍 ※VGA以下の解像度使用時
焦点距離 (f)	2.8 mm
最大口径比 (F)	1 : 2.3
至近距離	—
フォーカス範囲	0.5 m ~ ∞
画角	[4 : 3モード時] 水平 : 96° 垂直 : 71° [16 : 9モード時] 水平 : 96° 垂直 : 55°
ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ
画像解像度	●アスペクト比 [4 : 3] H.264 1280×960 / VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30 fps JPEG 1280×960 / VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30 fps ●アスペクト比 [16 : 9] H.264 1280×720 / 640×360 / 320×180 最大30 fps JPEG 1280×720 / 640×360 / 320×180 最大30 fps
画像圧縮方式 H.264 ※3	配信モード: 固定ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信 / アドバンスド可変ビットレート フレームレート: <フレームレート指定 / アドバンスド可変ビットレート選択時> 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps ※「フレームレート」は、「1クライアントあたりのビットレート」に制限されます。 「1」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 8192 kbps / 制限なし ※ H.264ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: <固定ビットレート / ベストエフォート配信 選択時> 動き優先 / 標準 / 画質優先 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト JPEG (MJPEG) 画質選択: 0最高画質 / 1高画質 / 2, 3, 4, 5標準 / 6, 7, 8, 9低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH
画像更新速度	0.1 / 0.2 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 30 fps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 8192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, RTSP, RTP, RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
最大接続数	14 (カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による
FTP クライアント	アラーム画像送信, FTP定期送信
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
携帯電話対応	NTTドコモ, au (KDDI), SoftBank, JPEG画像表示
携帯端末対応	iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2以降), Android™端末 最新情報はこちら ⇒ http://panasonic.biz/security/support/technic.html

※1 本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト
(<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

※2 機能拡張ソフトウェアを追加する必要があります。

※3 それぞれ独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

eco ideas


パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害元素類

お問い合わせは **パナソニック**
システムお客様相談センター

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

■ 寸法図 (単位:mm)

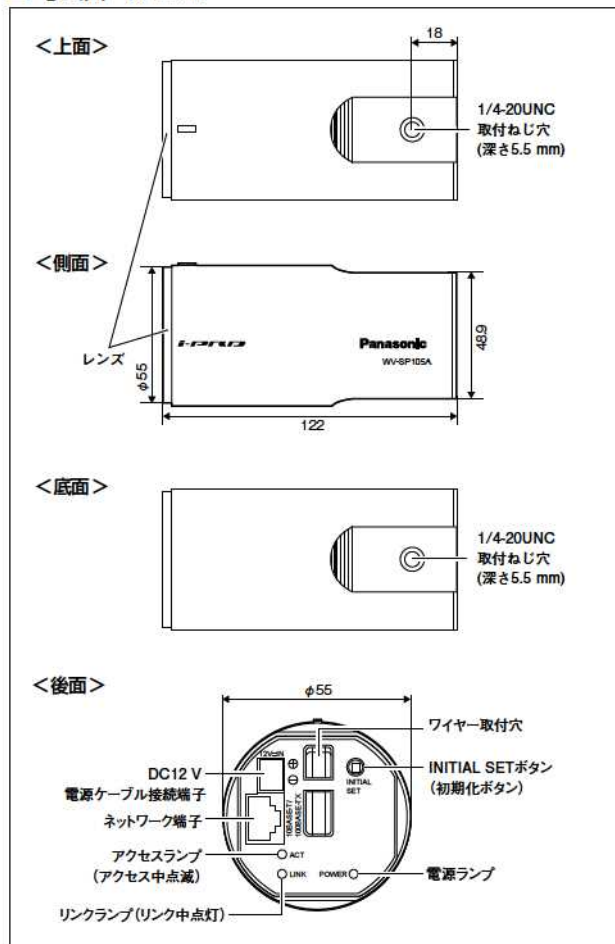

■ 関連商品 (別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

屋内用カメラ取付台 (天井用) WV-Q180

本体希望小売価格
10,000円 (税抜)

●落下防止ワイヤー付属



屋内用カメラ取付台 (壁面用) WV-Q181

本体希望小売価格
17,000円 (税抜)

●落下防止ワイヤー付属



■ 対応OSとブラウザ

対応 OS	Microsoft® Windows® 10 日本語版	
	Microsoft® Windows® 8.1 日本語版	
対応ブラウザ	Microsoft® Windows® 8 日本語版	
	Microsoft® Windows® 7 日本語版	
対応ブラウザ	Microsoft® Windows Vista® 日本語版	
	Windows® Internet Explorer® 11 32ビット 日本語版	
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 10 32ビット 日本語版	
	Windows® Internet Explorer® 9 32ビット 日本語版	
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 8 32ビット 日本語版	
	Windows® Internet Explorer® 7 32ビット 日本語版	

最新情報はこちら ⇒ <http://panasonic.biz/security/support/technic.html>

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad, iPhone, iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

クラウド型サービス
みえますねっとPRO

「みえますねっとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラやレコーダーに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。みえますねっとPROについては <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C297
2015-10-010-P1