

Panasonic

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。

アイプロシリーズスーパーダイナミック方式
屋内対応ネットワークカメラ

WV-SPN531 (PoE受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 **160,000円(税抜)**

<レンズ・取付金具 別売>

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16

本体希望小売価格8,000円(税抜)が必要です。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



レンズ別売 (バリオフォーカルレンズ:YV2.8x2.8SA-SA2取付時の画像)

SD (ENHANCED Super Dynamic)
※30fpsモード時のみ

ONVIF G S

H.264 JPEG

VIQS

Variable Image Quality on Specified area
[VIQS機能×8エリア]

FULL HD
Full High Definition
1080/60p

day/night
removable
カラー・白黒自動切替
IRカットフィルター切替

Fog
Compensation
霧補正機能

HLC
狭光補正機能

Auto Back Focus

i-VMD
オプション
インテリジェント
映像動体検知対応

フルHD (1920×1080) / 30・60fps
H.264, JPEG

i-PRO
SmartHD

フルHD (1920×1080) / 60fps 新コーデックエンジン、 新ノイズリダクションを搭載した屋内モデル

SD (ENHANCED Super Dynamic)

ダイナミックレンジ 133 dB

さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載

シャッタースピードの異なる画像を合成することで、照度差の大きい被写体でも、画素単位で明るさを補正し、より自然な画像で撮影可能です。



SD-OFFイメージ


SD-ONイメージ

※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。

FULL HD 1080/60p

新コーデックエンジンを搭載

新開発のコーデックエンジン搭載によりフルHD1920×1080p 画質で最大
毎秒60フレームの映像配信出力が可能。

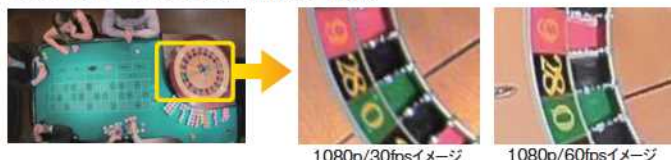

1080p/30fpsイメージ

1080p/60fpsイメージ

オートバックフォーカス機能 (ABF) を搭載

本機の操作ボタンまたは設定メニューで、カメラ内のMOSセンサーを最適
ポジションに移動させることによって、自動的にバックフォーカスが調節できます。

高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載

高感度センサーと、新方式のノイズリダクション機能 (MNR: マルチプロセスノイズ
リダクション) ※1で

低照度環境下でも
見やすい画像を
実現します。



MNR: Multi-process
Noise Reduction

従来機種 0.04 ルクス イメージ

SPN531 0.04 ルクス イメージ

※1 変化の少ない部分はノイズ除去を優先し、ノイズが目立ちやすいエッジ部分は解像感を優先して処理
することで、画像全体のノイズを抑えながら立体感を表現可能なノイズリダクション。

SDXC / SDHC / SD メモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDXC / SDHC / SDメモリーカードにH.264動画またはJPEG画像を保存
できます。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます
(ダウンロード可能)。

機能拡張ソフトウェアに対応※2


機能拡張ソフトウェア※2をインストールすることにより、画像データを使った機能
を追加することができます。

※2 本機が対応している機能拡張ソフトウェアは、サポートウェブサイト
(<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

■ 定格 WV-SPN531

基本	
電源※1	DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力※1	DC 12 V: 430 mA、約5.1 W PoE DC 48 V: 130 mA、約6 W(クラス2機番)
使用環境	使用温度範囲: -10℃ ~ +50℃ (電源投入時: -10℃ ~ +50℃) 使用湿度範囲: 10% ~ 90%(結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -30℃ ~ +60℃、保存湿度範囲: 10% ~ 95%以下(結露しないこと)
モニター出力 (画面調整用)	VBS: 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、RCAジャック NTSCもしくはPAL出力可能(切換スイッチまたはソフトウェアで変更)
外部I/O端子	アラーム入力1 / カラ-白黒切換入力 1端子、アラーム出力 1端子、アラーム入力3 / AUX出力 1端子
マイク / ライン入力	φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス: 約2 kΩ、不平衡 マイク入力時 使用可能マイク: プラグインワイヤー方式、供給電圧: 2.5 V±0.5 V、推奨マイク入力感度: -48 dB±3 dB(0 dB=1 V / Pa、1 kHz) ライン入力時 入力レベル: 約-10 dBV
オーディオ出力	φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス: 約600 Ω、不平衡、出力レベル: -20 dBV (幅) 75.0 mm × (高さ) 57.0 mm × (奥行) 143.5 mm(電源用端子台およびレンズ部分を含みます)
寸法	約380 g(レンズ部分を含まない) / 本体: PC/ABS樹脂 セールホワイト
カメラ部	
撮像素子	約1/3型MOSセンサー 原色フィルター内蔵
有効画素数	1944 (H) × 1213 (V) 約235万画素
撮画面積	5.28 mm(H) × 3.30 mm(V)
撮画方式	プログレッシブ
最低照度 (※換算値)	カラー 0.04 lx (F1.4, 最長露光時間: Off(1/30 s), AGC: High) 0.003 lx (F1.4, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: High)※ 白黒 0.01 lx (F1.4, 最長露光時間: Off(1/30 s), AGC: High) 0.0007 lx(F1.4, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: High)※
スーパーダイナミック	On(High) / On(Normal) / Off ※60フレーム/秒設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。
ダイナミックレンジ	133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時)
照度制御	On / Off (スーパーダイナミック On時のみ)
ゲイン(AGC)	On(Low) / On(Mid) / On(High) / Off
露部補正・逆光補正(BLC)	On / Off (スーパーダイナミック Off時のみ)
露補正	On / Off (スーパーダイナミックおよび露部補正がOff時のみ)
逆光補正	On / Off (スーパーダイナミックおよび逆光補正がOff時のみ)
光量制御モード	露外撮影 / フリッカス(50 Hz) / フリッカス(60 Hz) / ELC / 固定シャッター
シャッター速度	[2メガピクセル(16:9)](60 fps モード時) Off(1/60), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 [2メガピクセル(16:9)](60 fps モード時以外) Off(1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
最長露光時間	最大 1/1000s, 最大 1/500s, 最大 1/250s, 最大 1/120s, 最大 2/120s, 最大 1/100s, 最大 2/100s, 最大 1/60s, 最大 1/30s, 最大 2/30s, 最大 4/30s, 最大 6/30s, 最大 10/30s, 最大 16/30s
カラ- / 白黒切換	Off / On / Auto1(Normal) / Auto2(IR Light) / Auto3(SCC)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	High / Low
プライバシーゾーン	有効 / 無効 (ゾーン設定 最大8か所)
画面内文字表示	On / Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)
動作検知(VMD)	有効/無効、4エリア設定可能
オートフォーカス	オートバックフォーカス / マニュアル調整 / カラ-白黒切替連動設定
レンズドライブ/マウント	DC 駆動 / CS マウント

■ 寸法図 (単位:mm)

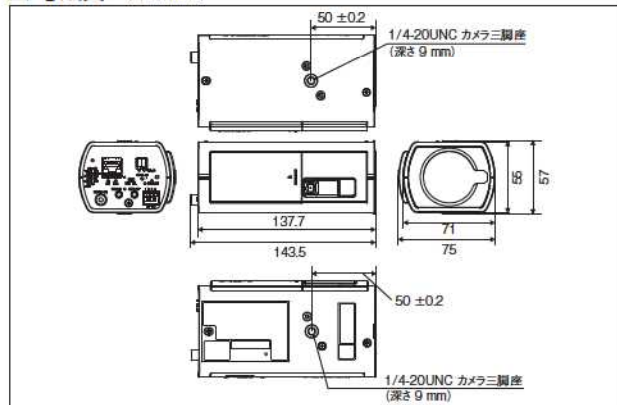

■ 対応OSとブラウザ

対応 OS	Microsoft® Windows® 8.1 日本語版 Microsoft® Windows® 8 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 11 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 10 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 9 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 8 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 32ビット 日本語版

最新情報はここへ → <http://panasonic.biz/security/support/technic.html>

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad, iPhone, iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。●鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害無機物質

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ
画像解像度	●2MPピクセル[16:9] (30 fps モード) / 2MPピクセル[16:9] (60 fps モード) H.264 / JPEG (MJPEG) 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180, 160×90 ●2MPピクセル[4:3] (30 fps モード) H.264 / JPEG (MJPEG) 1600×1200, 1280×960, 800×600, VGA, 400×300, QVGA, 160×120 ●3MPピクセル[4:3] (30 fps モード) ※超解像度技術使用 H.264 / JPEG (MJPEG) 2048×1536, 1280×960, 800×600, VGA, 400×300, QVGA, 160×120
画像圧縮方式	H.264※2 画質選択: (固定ビットレート / ベストエフォート配信) 動き優先 / 標準 / 画質優先 (可変ビットレート) 0最高画質 / 1高画質 / 2 / 3 / 4 / 5標準 / 6 / 7 / 8 / 9低画質 (0~9の10段階) 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト 1クライアントあたりのビットレート: (固定ビットレート / 可変ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信 / アダプティブ可変ビットレート) 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 12288 kbps / 14336 kbps / 16384 kbps / 20480 kbps / 24576 kbps / 30720 kbps / 40960 kbps ※ H.264ビットレートは、他の設定によって設定可能な範囲が異なります。 フレームレート: (可変ビットレート / フレームレート指定 / アダプティブ可変ビットレート) 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps / 60 fps ※ 「フレームレート」は、「1クライアントあたりのビットレート」に制限されます。「1」付きの値を設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 JPEG (MJPEG) 画質選択: 0最高画質 / 1高画質 / 2 / 3 / 4 / 5標準 / 6 / 7 / 8 / 9低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH 画像更新速度: 0.1 fps ~ 30 fps (JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
クロッピング機能	Off / JPEG(1) / JPEG(2) / JPEG(3) / H.264(1) / H.264(2) / H.264(3) / H.264(4) / H.264(all) アラーム連動クロッピング On / Off
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps, G.711 64 kbps, AAC-LC※3
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 8192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
最大接続数	14 (カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
推奨SDXC / SDHC / SDメモリーカード (別売)※4	パナソニック株式会社製 (SDスピードクラス4以上) (miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード: 64 GB, SDHCメモリーカード: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, SDメモリーカード: 2 GB
携帯電話対応	NTTドコモ, au (KDDI), SoftBank JPEG画像送信, AUX制御 (アクセスレベルによる)
携帯端末対応	iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1以降), Android※5 (2014年7月現在)
最新情報はここへ	→ http://panasonic.biz/security/support/technic.html

※1 本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト

(<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

※2 独立した4ストリーム分の配信設定が可能です。

※3 SDメモリーカードへの録画は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) のみ使用します。

※4 SDメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返し行う場合は、データ保持の信頼性を高めるため、当社別売品 (BB-HCC02 (2 GB), BB-HCC08 (8 GB)) を推奨いたします。

※5 スピードクラスClass10 対応のSDメモリーカードは、UHS-1 (Ultra High Speed-1) 対応のカードを使用してください。

■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

屋内用カメラ取付台(天井用) WV-Q180  本体希望小売価格 10,000円(税抜) ●落下防止ワイヤー付属	屋内用カメラ取付台(壁面用) WV-Q181  本体希望小売価格 17,000円(税抜) ●落下防止ワイヤー付属	レンズカバー WV-CP1C ※6  本体希望小売価格 4,000円(税抜) ●レンズ周辺への、 ほこりの付着を軽減。
---	---	---

ACアダプター WV-PS16  本体希望小売価格 8,000円(税抜) ●DC12 Vを使用する場合。	イーサネット送電アダプター BB-HPE2  本体希望小売価格 24,800円(税抜)
--	---

※6 使用できるレンズに制限があります。詳細は次のサポートウェブサイトを参照ください。

<http://panasonic.biz/security/support/info.html>

■ 他社製対応レンズ一覧 ※推奨レンズ

株式会社タムロン製 メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
M13VGG28IR ※屋内カラー/白黒撮影用 ●焦点距離 (f): 2.8~8 mm
 この商品については、株式会社タムロン 特機営業部へお問い合わせください。
 TEL 048-684-9129 <http://www.tamron.biz/>

富士フイルム株式会社製 メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
YV2.8x2.8SA-SA2 ※屋内カラー撮影用 ●焦点距離 (f): 2.8~8 mm
 この商品については、富士フイルム株式会社 光学デバイス事業部へお問い合わせください。
 TEL 048-668-2152 <http://fujifilm.jp/business/material/octv/>

ONVIFS

IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム
 ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているプロファイル。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C287

2014-11-000-P1