

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

デジタルマルチプロセッサ  
**WZ-DM304**


本体希望小売価格  
280,000円(税抜)

1U  
(3ch入力  
4ch出力)

24bit  
AD/DA



■背面パネル

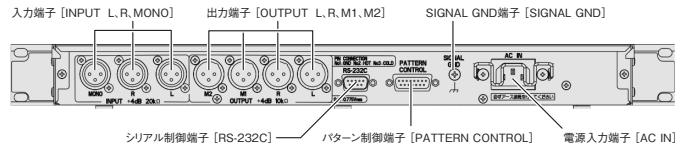

音響調整に必要な機能を1台に集約したデジタルマルチプロセッサ。

ハウリング抑制、ディレイなどの必要機能を集約

設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。

多様な構成に対応する3入力4出力

音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。

操作性を向上

前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声システムの機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。


運用をサポートする多彩な機能

タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。

■機能

コンプレッサー ハードタイプ/ソフトタイプ各6段階 オートマイクレベルコントローラー (感度: HIGH / NORMAL)	リミッター スレッシュホルドレベル :+24 dB~-10 dB	ハウリングサプレッサー: 3系統 ダイナミックノッチ: 4バンド プリノッチ: 3バンド	ディレイ 遅延時間 : 0 ms ~ 300 ms (1.0 ms step)	イコライザー 27バンドEQ 3/バンドPEQ	サブハーブ用ローパスフィルター 80 Hz ~ 120 Hz 5階調 (10 Hz step) 12 dB / oct (WS-M250に適合)
---	--	--	--	-------------------------------	---

■寸法図 (単位: mm)



■設定支援ソフト (付属品)

設定支援ソフトにより、事前のデータ設定や現場での設定をグラフィカルにサポート。設定データのバックアップ機能で、類似空間・システムへの設定の簡易化も実現します。

設定支援ソフトはホームページからダウンロードできます。  
<http://panasonic.biz/it/ramsa/dm304/software.html>

■定格

入力	ch数	3ch
	形式	電子バランス方式
出力	定格出力	+4 dB ±1 dB
	コネクター	XLR-3-32相当
	最大出力	+24 dBu
	出力インピーダンス	150 Ω
	適合インピーダンス	10 kΩ以上
総合	D/Aコンバーター	24 bit
	周波数特性	20 Hz ~ 20,000 Hz
	ダイナミックレンジ	110 dB (typ)
	THD	0.03% 以下
外部制御	クロストーク	-80 dB以下 (1 kHz)
	ユーザーメモリー	8個
	方式	RS-232C
	コネクター	D-SUB 9ピン (オス)
	パターン	メイク接点方式 制御パターン数8
	コントロール	D-SUB 15ピン (メス)
	コネクター	
	電源電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
	使用温度範囲	0°C ~ 45°C
	消費電力	17W (電気用品安全法技術基準の消費電力)
寸法/質量	幅	480 mm
	高さ	44 mm
仕上げ	パネル	黒色アルミヘアライン (マンセルN1近似的)
	本体	黒色塗装鋼板 (マンセルN1近似的)
積み重ね条件	2段積み以内 (3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。)	

画面イメージ

