

低消費電力型 自鳴タグ RF方式

TAKAYA Corporation

TAKAYA EAS SYSTEM

INFINITY SERIES

自鳴タグ/リセッター

長年のRF-EASゲート開発で培ったテクノロジーをここに結集。
低消費電力回路を採用し、より長い電池寿命を実現しました。

IN-R1-AT

貼付けタイプ



IN-R1-WI

ワイヤータイプ




小型ハンディリセッターで、
解除もらくらく。

IN-R1-RST




IN-R1-WI 取付例




Performance

外部ノイズとゲート信号とを的確に判断するDSP (Digital Signal Processing) 機能と、聞き取り・聞き分けに配慮したSIA (Swept Intermittive Alarm) 機能を搭載。

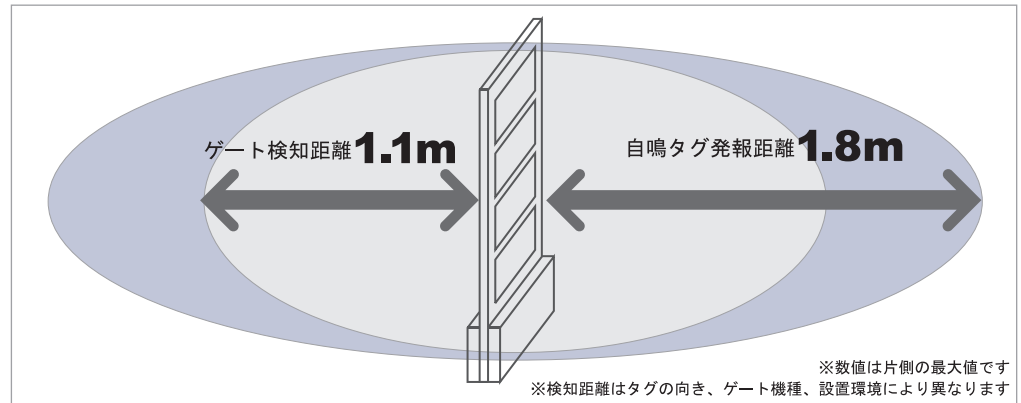


Design

従来の自鳴タグにはない
高い質感にこだわりました。
ブラックスモークのボディから
浮かび上がる赤いLED光が、
新しいタグの世界を照らします。

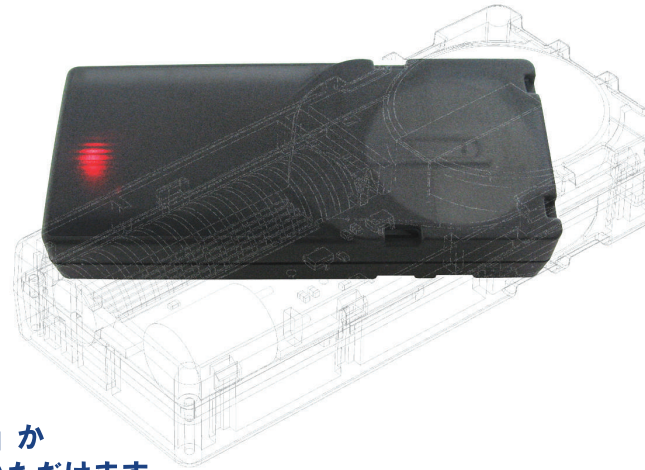

Specifications

ニーズにあわせて「貼付けタイプ」か
「ワイヤータイプ」かを、お選びいただけます。

名 称	貼付けタイプ	ワイヤータイプ	ハンディリセッター	パッドタイプリセッター	ワイヤー
					
型 番	IN-R1-AT	IN-R1-WI	IN-R1-RST	IN-R1-PAD	■ 17cm (IN-WI-170) ※標準品
サイズ (mm)	58x25x11	70x25x11	85x48x15	295x220x25	ワイヤーバリエーション ■ 12cm (IN-WI-120) ■ 27cm (IN-WI-270) ■ 1m (IN-WI-1000) ■ 2m (IN-WI-2000)
色 調	ブラックスモーク		ブラック	ライトグレー	
重 量 (g)	20	22	37	500	
使用条件	温度：0～50℃ 湿度：5～85%（結露なきこと）				

開発製造元

タカヤ株式会社 RF事業部

〒108-0074 東京都港区高輪2-16-45 高輪中山ビル

開発センター

〒715-0022 岡山県井原市下出部町2-20-5

E-mail eas@takaya.co.jp

Web site <http://www.takaya.co.jp>

販 売 元

■本カタログの内容は、2011年9月現在のものです。

■本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■カタログと実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なります。