

■ 概要

別売のメロディクスカードに記録されているメロディーなどを演奏する装置で、主に時刻報知および注意喚起として使用できます。

別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)


■ 仕様

\*0 dB=1 V


電源	AC100 V 50/60 HzまたはDC24 V 0.2 A
消費電力	4 W (AC動作時, 電気用品安全法による)
制御入力	起動1~8, 停止: 無電圧マイク接点入力 100 ms以上パルスマイク方式 開放電圧: DC30 V, 短絡電流: 10 mA M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm
制御出力	ビジー, 異常: 接点容量: DC30 V/0.5 A M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm
出力	0 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック, M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm, 音量調節器付(半固定ボリューム)
周波数特性	20 Hz~20 kHz ±3 dB (1 kHz基準) 50 Hz~20 kHz ±3 dB (IT-450実装時, 1 kHz基準)
音量設定機能	曲ごとに8段階設定可
表示	カードアクセス中, CPU動作中, 放送中曲番号表示, 電源表示灯
テンポ変更機能	3段階設定可(ただし、ウエストミンスターの鐘のみ)
演奏スタート遅延機能	0, 2, 4秒設定可能
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	420(W)×44(H)×294.4(D) mm
質量	2.95 kg
付属品	電源コード(2 m)×1, 不平衡型ホーンプラグ付コード(2 m)×1, ゴム足×4
別売品	メロディクスカード: MC-1010, MC-1020, MC-1030 ラックマウント金具: MB-15B

\*不平衡型トランスIT-450(別売)を用いて、出力を平衡型に改造することができます。

■ 外観図





背面図

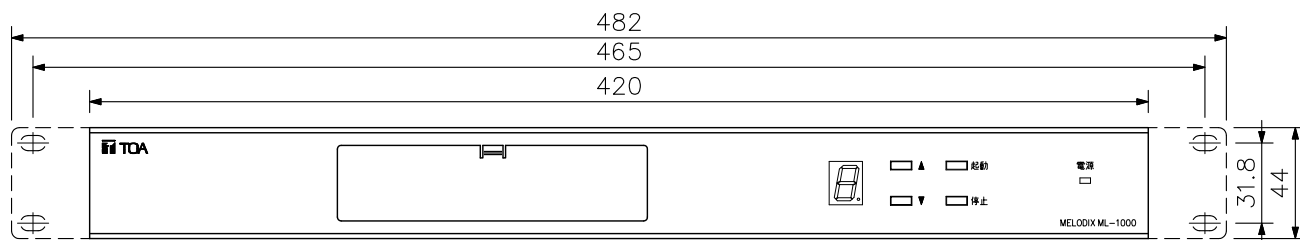

正面図

フロントカバーを外した図

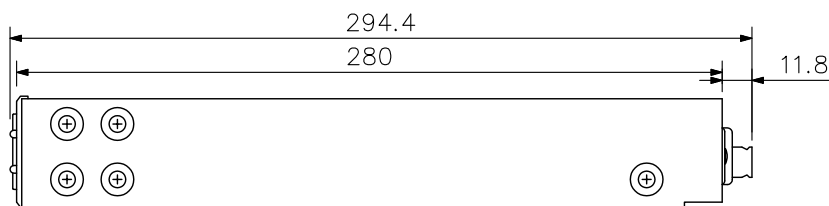

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3