

■ 概要

5局スピーカーセクター（個別、グループ切換可）および非常時電源断機能、電話ページング機能を内蔵した60W卓上型PAアンプです。呼び出しチャイム音源、コンプレッサー回路付です。また、制御入力により放送に優先順位がついています。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカット（またはミュート）されます。


■ 仕様

\*0 dB=1 V

電源	AC100V 50/60 Hz
定格出力	60 W
消費電力	120 W（定格出力時）、53 W（電気用品安全法による）
入力	優先1, 2 : -12 dB* 600 Ω 不平衡 前面ボリューム付 （平衡型トランス1T-450取付可能） 電話ページング : -12 dB* 5 kΩ 不平衡 背面ボリューム付 M3ねじ端子 リモートマイク : -12 dB* 600 Ω 平衡 背面ボリューム付 M3ねじ端子 ページングマイク : -66 dB* 600 Ω 不平衡 前面ボリューム付 前面・ホーンジャック 後面・DINジャック（いずれか一方のみ使用できます） ※優先1, ライン1, マイク1のいずれか1つと 優先2, ライン2, マイク2のいずれか1つが選択できます。（選択式） ライン1, 2 : -12 dB* 600 Ω 不平衡 前面ボリューム付 ホーンジャック （平衡型トランス1T-450取付可能） マイク1, 2 : -66 dB* 600 Ω 不平衡 前面ボリューム付 ホーンジャック （平衡型トランス1T-450取付可能） 予備1, 2 : -12 dB* 5 kΩ 不平衡 前面ボリューム付 RCAピンジャック ワイヤレスチューナー: WTU-1710（別売）を1台装着可 パワーアンプ : 0 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック
出力	スピーカー出力 : ハイインピーダンスラインまたは、4 Ω M4ねじ端子 5局スピーカーセクター: 出力を個別、グループ各5系統放送可能（通常・緊急一斉放送可） 録音出力 : 0 dB* 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック ライン出力 : 0 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック（平衡型トランス取付可能）
DC出力	DC12V 200 mA以下（RM-2005, RU-2001, RU-2002を1台接続可） M3ねじ端子
歪率	0.5%以下（1 kHz 定格出力）
周波数特性	50 Hz~20 kHz±3 dB
音質調整	100 Hz, 10 kHzにて±10 dB以上
SN比	60 dB以上
制御入力	非常カット入力（DC24Vブレイク）、電話ページング制御入力、一斉リモート制御入力 通信制御入力、入力1・2制御入力 開放電圧: DC15V, 短絡電流: 3 mA以下
内蔵チャイム機能	上り4音・下り4音, 上り4音, 2音, 1音（切換式・前面ボリューム付） コンプレッサー機能: 過大入力時、出力を定格出力に抑圧する（コンプレッサー機能入/切スイッチ付） ミュート機能 : マイク放送時に予備1, 2の放送をミュートする（ミュート量調整ボリューム付）
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	前面パネル: ABS樹脂 メタリックグレー 塗装 ケース : 表面処理銅板 メタリックグレー 塗装
寸法	420 (W) × 148 (H) × 270 (D) mm
質量	6.9 kg
付属品	マーキングシール...1

※上記ねじ端子のバリアー間隔...M3: 6.4 mm, M4: 9 mm

■ 外観図

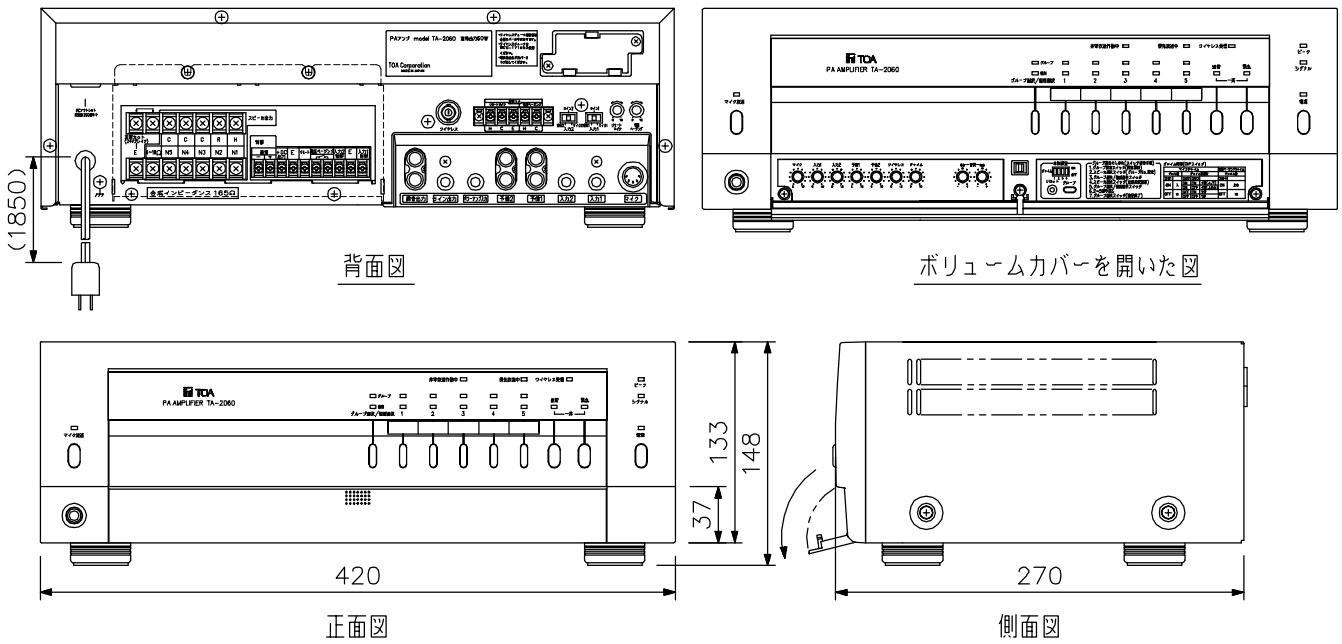

単位: mm 縮尺: 1/5

※( )内は参考寸法値です。