

MICROPHONE

呼出・室内・スピーチ、ボーカル用など
用途に合わせた幅広いバリエーションと豊富な周辺機器で
快適な放送環境をトータルにサポートする

TOAのマイクロホンシリーズ。

工場・商業施設の呼出案内用に

呼出案内用マイクロホン

学校・企業の説明会や講演会・体育館・結婚式場に

スピーチ用マイクロホン

議場・設備用に

フレキシブル型マイクロホン

会議録音・屋外イベントに


特殊用途マイクロホン

会議・講演・録音用に

コンデンサーマイクロホン

呼出案内用
マイクロホン


卓上型

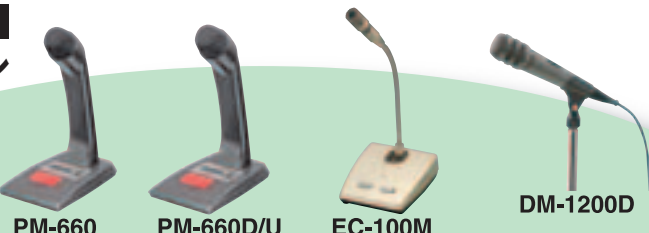

壁掛型



スピーチ用
マイクロホン

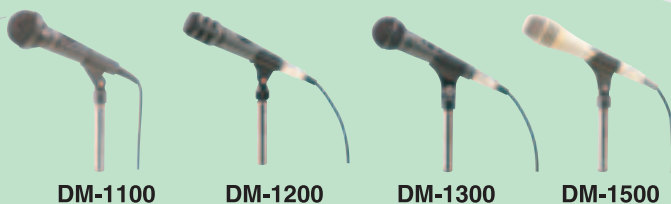

フレキシブル型
マイクロホン


DM-524B
DM-524S



特殊用途
マイクロホン



コンデンサー
マイクロホン




EM-800

呼出・案内放送用マイクロホン


病院・工場・商業施設等の
呼出案内用に

ページングマイク
PM-660 (ホンプラグ)
希望小売価格
¥8,000 (税抜)



トークスイッチ付
コード2.5m
■ロックレバー付

構成図



■仕様

品番	PM-660
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 不平衡
定格感度レベル	-58dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
周波数特性	100Hz~10kHz
トークスイッチ	プッシュアウト方式 (ロック機構付) ショートオフ型
リモートスイッチ接点容量	DC30V 500mA 以下
仕上	マイクヘッド: 亜鉛めっき銅線 グレー 焼付塗装
寸法	本体: ABS樹脂 グレー (マンセルN4.0近似色) 100(W)×215(H)×150(D)mm (出力コード除く)
質量	約440g (出力コード除く)

リモート機能付
ページングマイク
PM-660D (DINプラグ)
希望小売価格
¥10,000 (税抜)


PM-660U (先バラ)
希望小売価格
¥10,000 (税抜)




PM-660D
リモートスイッチ付
コード2.5m
■ロックレバー付

PM-660U
リモートスイッチ付
コード2.5m
■ロックレバー付

構成図



構成図



■仕様


品番	PM-660D / U
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 平衡
定格感度レベル	-58dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
周波数特性	100Hz~10kHz
トークスイッチ	プッシュアウト方式 (ロック機構付) ショートオフ型
リモートスイッチ接点容量	DC30V 500mA 以下
仕上	マイクヘッド: 亜鉛めっき銅線 グレー 焼付塗装 本体: ABS樹脂 グレー (マンセルN4.0近似色)
寸法	100(W)×215(H)×150(D)mm (出力コード除く)
質量	約440g (出力コード除く)

チャイム付卓上型マイク
EC-100M
希望小売価格
¥20,600 (税抜)



4音チャイム付
付属コード2m
■単2乾電池2個使用
(別売)

構成図



■仕様

品番	EC-100M
電源	DC 3V (単2形乾電池2本)
消費電流	ON時: 2mA, OFF時: 10μA
チャイム	4音連続の上り及び下り 打音周波数 442,553,660,883Hz
マイク	単一指向性ムービングコイルマイクロホン
マイク周波数特性	200Hz~10kHz
出力	チャイム: -45dB* 600Ω 不平衡 (チャイム音量調整器最大時) マイク: -53dB 600Ω 不平衡 (1kHz, 0dB=1V/Pa)
仕上	ケース: 亜鉛ダイカストメタリックグレー (マンセルS17/1近似色)
寸法	112(W)×313(H)×150(D)mm
質量	約770g
付属品	接続コード(2m)×1 ウィンドスクリーン×1 調整用マイナスイラスト×1

*0dB=1V

アナウンス用マイク
PM-120
希望小売価格
¥5,100 (税抜)



マイクハンガー
2202
希望小売価格
¥720 (税抜)

トークスイッチ付
カールコード2.5m
■接話型
■2心シールド不平衡
ホンプラグ付

■仕様

品番	PM-120
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
周波数特性	50Hz~12kHz (接話特性)
定格感度レベル	-56dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
定格インピーダンス	250Ω 不平衡
出力コード	カールコード 単式ホンプラグ 不平衡 2.5m (伸長時) 黒半艶
トークスイッチ	ロック付大型プッシュスイッチ
仕上	前面ケース: ABS樹脂 梨地 シャンパンゴールド 後面ケース: ABS樹脂 梨地 黒
寸法	46(W)×157(H)×33(D)mm (出力コード除く)
質量	約230g

*単式ホンプラグ交換により平衡型に改造可能

アナウンス用マイク
PM-240
希望小売価格
¥7,700 (税抜)



マイクハンガー
2202
希望小売価格
¥720 (税抜)

トークスイッチ付
カールコード2.5m
■接話型
■2心シールド不平衡
ホンプラグ付

■仕様

品番	PM-240
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
周波数特性	60Hz~18kHz
定格感度レベル	-57dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
定格インピーダンス	250Ω 不平衡
出力コード	カールコード 単式ホンプラグ 不平衡 2.5m (伸長時) 黒半艶
トークスイッチ	ロック付大型プッシュスイッチ
仕上	前面ケース: ABS樹脂 梨地 ダークグレー 後面ケース: ABS樹脂 梨地 黒
寸法	46(W)×157(H)×33(D)mm (出力コード除く)
質量	約230g

*単式ホンプラグ交換により平衡型に改造可能

ダイナミックマイク
DM-1200D
希望小売価格
¥10,000 (税抜)
(マイクスタンド別売)



リモートスイッチ付
コード5m

構成図



■仕様

品番	DM-1200D
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 平衡
定格感度レベル	-52dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
周波数特性	50Hz~12kHz
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型 (リモート機能付)
寸法	φ39.5×163mm (出力コード除く)
質量	約298g (出力コード除く)
仕上	ボディ: 亜鉛ダイカストメタリックグレー 塗装 ヘッド: アルミダイカスト+亜鉛めっき銅線 メタリックグレー 塗装
出力コード	2心シールド線+2心線 (5P-DINプラグ付) 平衡 5m 黒半艶
付属品	マイクホルダー (U5/16, NS5/8, W3/8) ×1

リモート機能付
ページングマイク
PM-222D (DINプラグ)
希望小売価格
¥8,200 (税抜)
(マイクホルダー付属)



トークスイッチ付
リモートスイッチ付
カールコード2m
■接話型
■2心シールド線+2心線
5P-DINプラグ
マイクホルダー付属

■仕様

品番	PM-222D
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
周波数特性	100Hz~10kHz
定格感度レベル	-47dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
定格インピーダンス	600Ω 平衡型
マイクコード	2心シールド線+2心線 5P-DINプラグ カールコード 2m (伸長時)
トークスイッチ	ショートオフ型、ロック付プッシュアウト型
仕上	ABS樹脂 グレー
寸法	44(W)×160(H)×38(D)mm (出力コード除く)
質量	約200g

MICROPHONE

スピーチ用マイクロホン

学校・企業等の
説明会用に

ダイナミックマイク
DM-1100
希望小売価格
¥4,600 (税抜)
(マイクスタンド別売)




トークスイッチ付
コード7.5m
■1心シールド

構成図



組み合わせ価格

希望小売価格 ¥9,700 (税抜)



仕様

品番	DM-1100
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 不平衡
定格感度レベル	-55dB (1kHz OdB=1V/Pa)
周波数特性	100Hz~12kHz
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型
寸法	φ55×178mm (出力コード部除く)
質量	約155g (出力コード部除く)
仕上	ボディ:アルミダイカスト 黒 艶消 塗装 ヘッド:ABS+亜鉛めっき鋼線 黒 艶消 塗装
付属品	1心シールド線 (単式ホーンプラグ付) 不平衡 7.5m 黒 半艶 マイクホルダー (U5/16, NS5/8) …1


ダイナミックマイク
DM-1200
希望小売価格
¥8,700 (税抜)
(マイクスタンド別売)

2番
HOT




トークスイッチ付
付属コード10m
■1心シールド

構成図



組み合わせ価格

希望小売価格 ¥16,900 (税抜)



仕様

品番	DM-1200
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 平衡
定格感度レベル	-52dB (1kHz OdB=1V/Pa)
周波数特性	50Hz~12kHz
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型
寸法	φ39.5×163mm (出力コード部除く)
質量	約298g (出力コード部除く)
仕上	ボディ:亜鉛ダイカスト メタリックグレー 塗装 ヘッド:アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線 メタリックグレー 塗装
付属品	マイクホルダー (U5/16, NS5/8, W3/8) …1 出力コード (1心シールド線 不平衡 10m 黒 半艶 キャンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ) …1

スピーチ用マイクロホン

体育館・結婚式場
カラオケハウス用に

ダイナミックマイク
DM-1300
希望小売価格
¥13,900 (税抜)
(マイクスタンド別売)

2番
HOT




トークスイッチ付
付属コード10m
■1心シールド

構成図



組み合わせ価格

希望小売価格 ¥32,400 (税抜)



仕様

品番	DM-1300
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 平衡
定格感度レベル	-54dB (1kHz OdB=1V/Pa)
周波数特性	70Hz~15kHz
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型
寸法	φ51×170mm (出力コード部除く)
質量	約245g (出力コード部除く)
仕上	ボディ:亜鉛ダイカスト メタリックグレー 塗装 ヘッド:銅材+亜鉛めっき鋼線 メタリックグレー 塗装
付属品	マイクホルダー (U5/16) …1 出力コード (1心シールド線 不平衡 10m 黒 半艶 キャンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ) …1

ダイナミックマイク
DM-1500
希望小売価格
¥23,000 (税抜)
(マイクスタンド別売)

2番
HOT




トークスイッチ付
付属コード10m
■2心シールド

構成図



組み合わせ価格

希望小売価格 ¥37,400 (税抜)



仕様

品番	DM-1500
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 平衡
定格感度レベル	-56dB (1kHz OdB=1V/Pa)
周波数特性	70Hz~15kHz
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型
寸法	φ40.5×173mm (出力コード部除く)
質量	約280g (出力コード部除く)
仕上	ボディ:亜鉛ダイカスト シャンペンゴールド 塗装 ヘッド:黄銅+亜鉛めっき鋼線 シャンペンゴールド 塗装
付属品	マイクホルダー (U5/16) …1 出力コード (2心シールド線 不平衡 10m 黒 半艶 キャンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ) …1

マイクロホン

会議・議場
委員会用に

フレキシブル型マイクロホン

フレキシブルマイク
DM-524B
希望小売価格
¥15,400(税抜)

DM-524S
希望小売価格
¥17,500(税抜)




トークスイッチ付※ ※DM-524Sのみ
■マイクコード別売

マイクスタンド
ST-73A
希望小売価格
¥9,700(税抜)



組み合わせ価格
希望小売価格 ¥33,300(税抜)



仕様

品番	DM-524B	DM-524S
形式	ムービングコイルマイクロホン	
指向性パターン	単一指向性	
定格インピーダンス	600Ω 平衡	
定格感度レベル	-56dB (1kHz 0dB=1V/Pa)	
周波数特性	100Hz~10kHz	
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型 (DM-524Sのみ)	
仕上	マイク本体	：シャンペンゴールド スパークル塗装 フレキシブルシャフト：ニッケル裂地めっき シャンペンゴールド
質量	約465g	約475g
適合スタンド	ST-73A (別売) 又はφ21メタルコンセントが使用可	
付属品	φ21 3Pレセプタクル(BTS21R3A)・・・1, ◎丸皿小ねLM3×10-3 ワッシャーW3-3, スプリングワッシャーSW3-3, ナットM3-3	

特殊用途マイクロホン

会議録音・
屋外イベントに

屋外用マイク
DM-2200
希望小売価格
¥22,600(税抜)
(マイクスタンド別売)
防滴型



トークスイッチ付
コード10m
防滴型
■2心シールド

構成図



仕様

品番	DM-2200
形式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 不平衡
定格感度レベル	-59dB (1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性	100Hz~12kHz
トークスイッチ	ロッカー式 ショートオフ型
防水性能	IPX3
寸法	φ55×198mm(出力コード部除く)
質量	約170g(出力コード部除く)
仕上	ボディ：アルミニウム 黒 半艶 塗装、ヘッド：ABS樹脂+バンチングネット 圧延銅板 めっき 黒 半艶 塗装
出力コード	2心シールド線(単式ホーンプラグ付) 不平衡 10m 黒 半艶
付属品	マイクホルダー (U5/16)・・・1

コンデンサーマイクロホン

※ファンタム電源が必要です。

会議・講演・
録音用に

ラベリア型コンデンサーマイク

埋込型コンデンサーマイク


パウンドリ型コンデンサーマイク

ゲースネック型コンデンサーマイク

EM-410
希望小売価格
¥22,000(税抜)
●コード 5m



EM-600
希望小売価格
¥40,000(税抜)



(設置イメージ)



EM-700
希望小売価格
¥45,000(税抜)
●コード 7.5m



EM-800
希望小売価格
¥30,000(税抜)



EM-800 オプション
卓上用マイクスタンドベース
ST-800
希望小売価格
¥12,000(税抜)



仕様

品番	EM-410	EM-600	EM-700	EM-800
形式	コンデンサーマイクロホン			
指向性パターン	単一指向性(ハイパーカーディオイド)	無指向性	単一指向性(カーディオイド)	
定格インピーダンス	120Ω 平衡型			
定格感度レベル	-47dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)	-36dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)	-33dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)	-35dB (1kHz, 0dB=1V/Pa)
周波数特性	100Hz~15kHz	30Hz~20kHz	35Hz~20kHz	60Hz~20kHz
ファンタム電源	DC9~52V			
ファンタム電源供給機器	A-1700/1800シリーズ			
出力コネクター	平衡型ホーンプラグ		XLR-3-12相当品	
寸法	φ8.9×28.6mm(出力コード部除く)	φ28×68mm	83(W)×23(H)×83(D)mm (出力コード部除く)	φ12×420mm
質量	約100g	約85g	約290g	約135g
付属品	ウインドスクリーン・・・1, クリップホルダー・・・1	防振ゴム・・・2, ナット(M20)・・・1	-	ウインドスクリーン・・・1
適合スタンド	-	-	-	卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)

仕様

品番	ST-800
入力コネクター	XLR-3-31相当品
出力コネクター	XLR-3-32相当品
寸法	115(W)×40(H)× 124(D)mm
質量	約715g

MICROPHONE

マイクロホンスタンド

フリーストップ型床上スタンド 床上スタンド

ST-310F

希望小売価格
¥27,800(税抜)

- 床上型
- 2段式
- フリーストップ型



ST-303A

希望小売価格
¥8,200(税抜)

- 床上型
(スタンド足折りたたみ式)
- 2段式



ST-304A

希望小売価格
¥11,300(税抜)


- 床上型
- 2段式



ST-322B

希望小売価格
¥14,400(税抜)

- 床上型
(スタンド足折りたたみ式)
- 2段式



ST-321B

希望小売価格
¥18,500(税抜)

- 床上型
(スタンド足折りたたみ式)
- 2段式



品番	ST-310F	ST-303A	ST-304A	ST-322B	ST-321B
ベース径	φ360mm	φ700mm	φ250mm	φ710mm	φ710mm
取付ねじ	U5/16(変換ねじ),W3/8(本体)	U5/16(変換ねじ),NS5/8(本体)	U5/16(変換ねじ),NS5/8(本体)	U5/16(変換ねじ),NS5/8(本体)	U5/16(変換ねじ),NS5/8(本体)
有効伸長	約908~約1515mm(変換ねじ含まず)	約940~約1600mm	約890~約1530mm	約971~約1627mm	高さは1045~1706mm約53~約60mm(アーム部)
仕様	シャフト部:一般構造用鋼管 クロム光沢めっき上 ベース部:鉄鋳物 黒(マンセルN1.0近似色) 半艶 塗装	一般構造用鋼管 クロームめっき	外パイプ:一般構造用鋼管 黒 半艶 塗装 内パイプ:一般構造用鋼管クロームめっき ベース:鉄鋳物 黒 半艶 塗装	一般構造用鋼管 黒 塗装 艶消	一般構造用鋼管 黒 塗装 艶消
質量	約3.8kg	約1.7kg	約3.6kg	約2.2kg	約2.9kg
付属品	変換ねじ…1,コードクランプ…2,Tボルト…1	変換ねじ…1	変換ねじ…1,コードホルダー…1	変換ねじ…1	変換ねじ…1

マイクホルダー

YM-128 希望小売価格 ¥1,230(税抜)



品番	YM-128
取付可能マイク径	φ18mm~φ35mm
ホルダー回転角度	約180°
最大取付マイク質量	500g
取付用ねじ	U5/16
質量	約50g

卓上マイクスタンド

ST-65A 希望小売価格 ¥4,100(税抜)

- 卓上型
- 高さ:12.0~17.5cm(マイクホルダー含まず)2段式
- クリップ式マイクホルダーは取りはずしできます。



ST-66A 希望小売価格 ¥5,100(税抜)

- 卓上型
- 高さ:22.5~34.0cm(マイクホルダー含まず)2段式
- クリップ式マイクホルダーは取りはずしできます。



品番	ST-65A	ST-66A
ねじ	U5/16(変換ねじ),NS5/8(内パイプねじ)	
使用マイク	取付可能マイク径:φ18~φ35mm 最大取付マイク質量:500g	
仕様	外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.2近似色)半艶 塗装 内パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2近似色)半艶 塗装	
質量	約1.0kg(本体のみ)	約1.1kg(本体のみ)
付属品	クリップ式マイクホルダー…1	

フレキシブルシャフト


ST-506

希望小売価格
¥3,090(税抜)



品番	ST-506
取付ねじ	U5/16
仕上	鋼線 クロームめっき
耐荷重	500g
寸法	φ18×150mm
質量	約130g

組み合わせ例




ST-507 希望小売価格 ¥4,600(税抜)

- 床上マイクスタンド用
- ※卓上マイクスタンドでは不安定となり、使用できません。

品番	ST-507
取付ねじ	U5/16
仕上	鋼線 クロームめっき
耐荷重	420g
寸法	φ18×300mm
質量	約210g

組み合わせ例



フレキシブルシャフト

YM-121 希望小売価格 ¥6,100(税抜)

- 適用スタンド:ST-73A
- 適用マイク:DM-1200, DM-1300, DM-1500



品番	YM-121
耐荷重	350g
入力側	キャンXLR-3-11C相当品
出力側	φ21 3Pプラグ(BTS21P3B)
仕上	ニッケル製地めっき
寸法	長さ367mm
質量	約295g

マイクスタンド


ST-73A 希望小売価格 ¥9,700(税抜)

- 適用マイク:DM-524B, DM-524S
- 適用シャフト:YM-121



品番	ST-73A
入力コネクタ	BTS21R3A
出力コネクタ	XLR-3-14相当品
適合コネクタ	入力:φ21 3P 金属コンセント(BTS21P3B) 出力:XLR-3-11C 相当品
仕上	亜鉛ダイカスト 黒 塗装
寸法	φ165×58.5(H)mm
質量	約2.3kg

組み合わせ例




関連機器

マイクコード

YM-2110 (2m) 希望小売価格 ¥4,600 (税抜)
YM-2120 (5m) 希望小売価格 ¥5,100 (税抜)
YM-2130 (10m) 希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

- キャンコネクター XLR-3-11C相当品
- 対キャンコネクター XLR-3-12C相当品
- 2心シールド



YM-2230 (10m) 希望小売価格 ¥6,100 (税抜)

- キャンコネクター XLR-3-11C相当品対複式プラグ (平衡)
- 2心シールド


2番 HOT



YM-1230 (10m) 希望小売価格 ¥5,100 (税抜)

- キャンコネクター XLR-3-11C相当品対単式プラグ (不平衡)
- 1心シールド

2番 HOT



マイクコード

YM-1530 (10m) 希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

- 単式ホーンプラグ (不平衡)
- 対単式ホーンジャック (不平衡)
- 1心シールド



機器接続コード

YM-1410 (2m) 希望小売価格 ¥3,090 (税抜)
YM-1420 (5m) 希望小売価格 ¥3,600 (税抜)
YM-1430 (10m) 希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

- 単式ホーンプラグ (不平衡)
- 対単式ホーンプラグ (不平衡)
- 1心シールド




マイク用コネクターユニット 別売アルミプレートYP-1AFと組み合わせてお使いください。

YM-1J 希望小売価格 ¥2,160 (税抜)

- 複式ホーンジャック (平衡) 1個付


接続方法



YM-3CF 希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

- キャンコネクター XLM-3-31PCH-R相当品 1個付


接続方法



YM-3CM 希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

- キャンコネクター XLM-3-32PCH-R相当品 1個付

接続方法



アルミプレート

YP-1AF 希望小売価格 ¥290 (税抜)

- 適合商品: YM-1J、YM-3CF、YM-3CM
- アルミ合金ヘアライン
- 寸法: 120 (H) × 70 (W) × 6 (D) mm




コネクタープレート

YM-21M 希望小売価格 ¥5,100 (税抜)

- メタルコンセントφ21-3P相当品 1個付
- アルミ軽合金ヘアライン
- 寸法: 120 (H) × 70 (W) × 26 (D) mm

接続方法



露出ボックス


YS-11A 希望小売価格 ¥660 (税抜)

- 適合ユニット: コネクタープレート YM-21M
 コネクターユニット YMシリーズ
 (適合プレート YP-1AF)
- ハイインパクトスチロール樹脂, ミルキーホワイト
- 寸法: 120 (H) × 70 (W) × 40 (D) mm



フロアーコンセントボックス

FX-1-32CF
 希望小売価格 ¥19,000 (税抜)
FX-1-01BK
 希望小売価格 ¥14,430 (税抜)



■フロアーコンセントボックス組み合わせ表

組み合わせ部品	FX-1-32CF	FX-1-01BK
構成部品番	FX-1 F-32CF	FX-1 F-01BK
コネクター数	2	0
組込コネクター	キャンコネクター XLR-3-13相当品	ブランクパネル
適合コネクター	キャンコネクター XLR-3-12C相当品	—