


■ 概 要

独立した4系統の制御を、週間プログラム方式で分単位で行うプログラムタイマーです。  
別売のラックマウント金具を使用すれば、E1A規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)


■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	3W (電気用品安全法による)
表 示	曜日, 時, 分
出 力	4系統
出 力 方 式	無電圧メイク接点 5秒間パルスメイク方式
接 点 容 量	DC24V 0.5A
出 力 端 子	M4ねじ端子 バリア間隔9mm
プ ロ グ ラ ム 容 量	30ステップ/出力
タ イ ム ベ ース	水晶発振 月差 ±5秒以内 (25℃)
停 電 補 償	約100時間
使 用 温 度 範 囲	0℃~+50℃
仕 上	パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸 法	420(W)×47.5(H)×246.5(D)mm
質 量	2.5kg
付 属 品	AC電源コード(2m)…1, プログラムシート…1, 出力表示シート…1
別 売 品	ラックマウント金具:MB-15B


■ 外 観 図

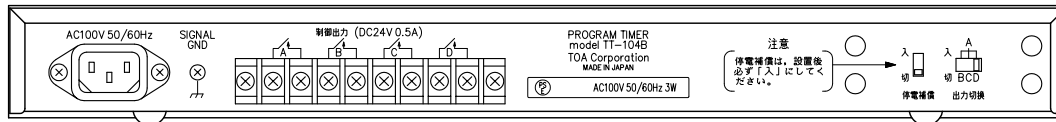

背面図

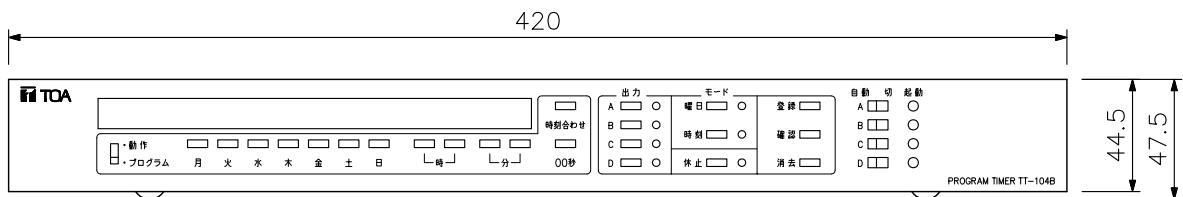

正面図

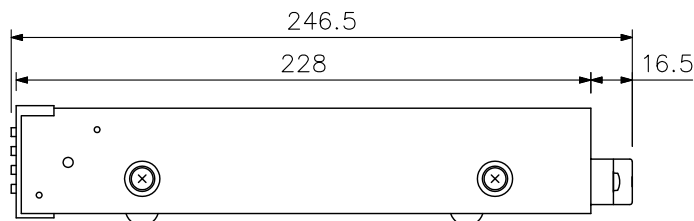

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3