

## AHD 4分割器

# SC-04MHD

本体希望小売価格 : 120,000円(税別)



## 4chマルチフォーマット入力(AHD/TVI/CVI/CVBS) フルHD(HDMI/VGA)モニター出力

### フルHD(1080p)に対応

入出力解像度は最大で1080p(1920x1080)まで設定が可能。

### 複数の入力信号に対応可能

AHD/TVI/CVI(~1080p), CVBS (NTSC/PAL)信号に対応。

### 各チャンネル、スルーアウト付

### センサー入力(4ch)、アラーム出力(1ch)

### 複数のモニター出力端子を搭載


HDMI, VGA, CVBS(BNC)対応。

### 多様な分割モード


1, 2V, 2H, 4B, 4R, 4対応。

### 日付、時間、チャンネル、状態表示機能付

### 分割器接続の参考例

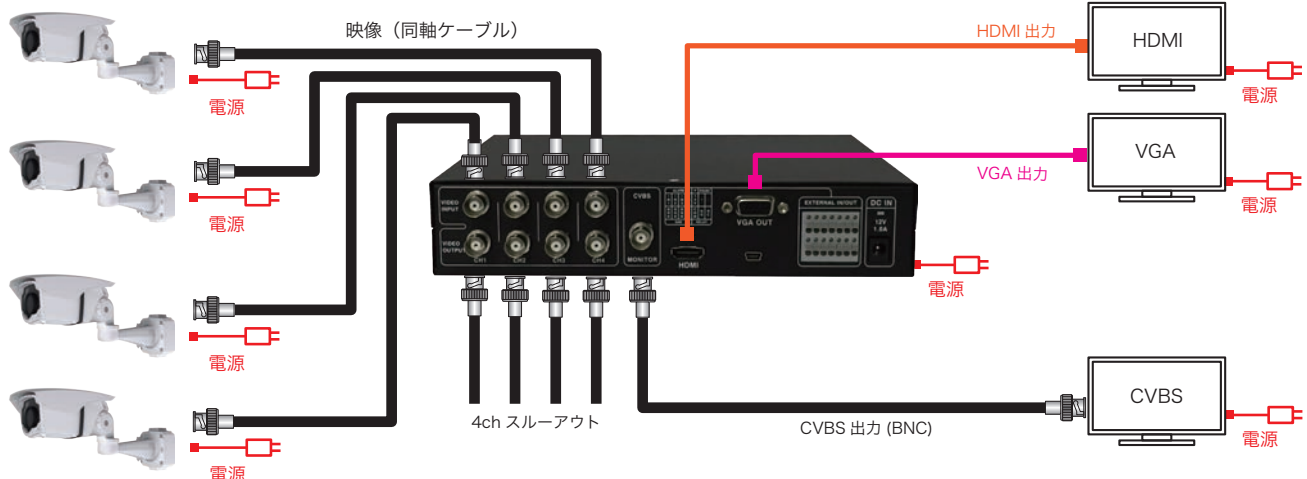

## 分割モード




## 製品仕様

型番	SC-04MHD		
映像	入力端子	4ch(BNC-J)	
	入力信号	AHD / TVI / CVI / CVBS ※自動認識	
	スルーアウト	4ch(BNC-J)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	出力端子	HDMIx1ch / VGAx1ch / BNCx1ch(CVBS)	
	表示解像度	<b>HDMI</b>	1920x1080p 25/30/50/60Hz、1920x1080i 50/60Hz、1280x720p 50/60Hz
		<b>VGA</b>	1920x1080 60Hz、1600x1200 60Hz、1360x768 60Hz、1024x768 60Hz
		<b>BNC</b>	720x480(16:9 / 4:3)
表示方法	単画面 / 2分割(縦/横) / 4分割(3パターン) / デジタルズーム / シーケンス		
OSD表示	日本語		
端子台	センサー入力	4ch(NO/NC)	
	アラーム/リレイ入力	1ch(NO/NC)	
	電源出力	DC12V 300mA	
	通信インターフェース	RS-485	
	Mini USB	ファームウェアアップデート用	
電源	消費電力	約6W	
	電源	AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC12V 1Aより供給)	
操作	本体ボタン		
動作周囲温度	0°C~50°C		
動作周囲湿度	0%~80%(結露なきこと)		
外形寸法	220(W) x 44(H) x 191(D)mm		
質量	約2kg		
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ラックマウント金具、ゴム足、ビス		

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 外形寸法図

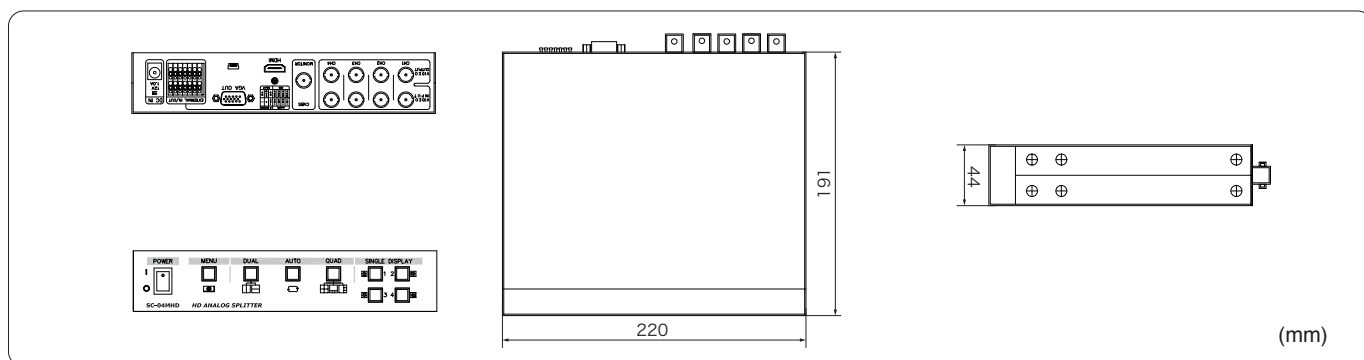

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

**TEL 03-5816-4678**

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821