
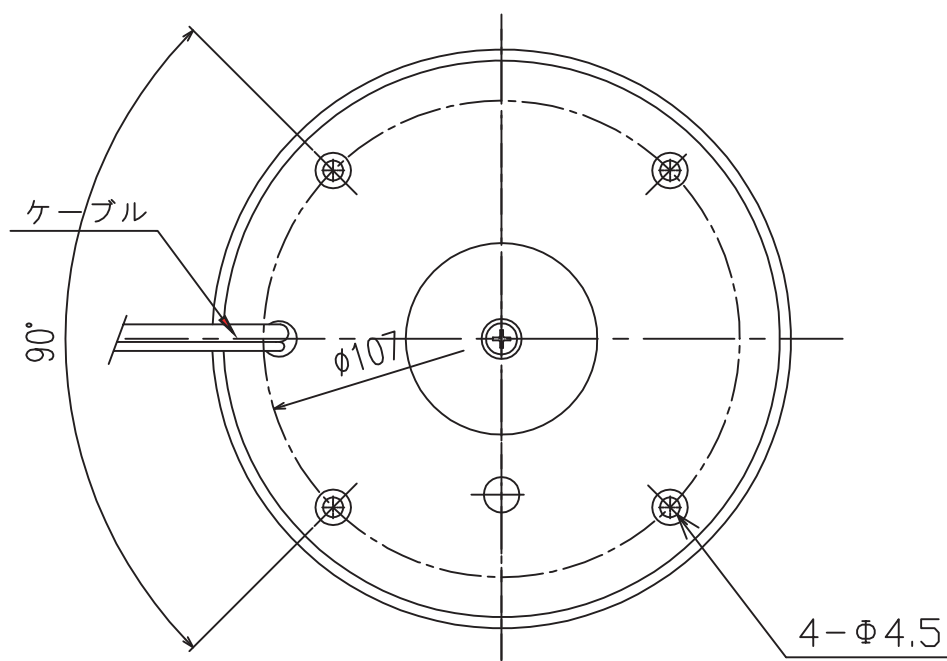


■ 外形図

単位:mm

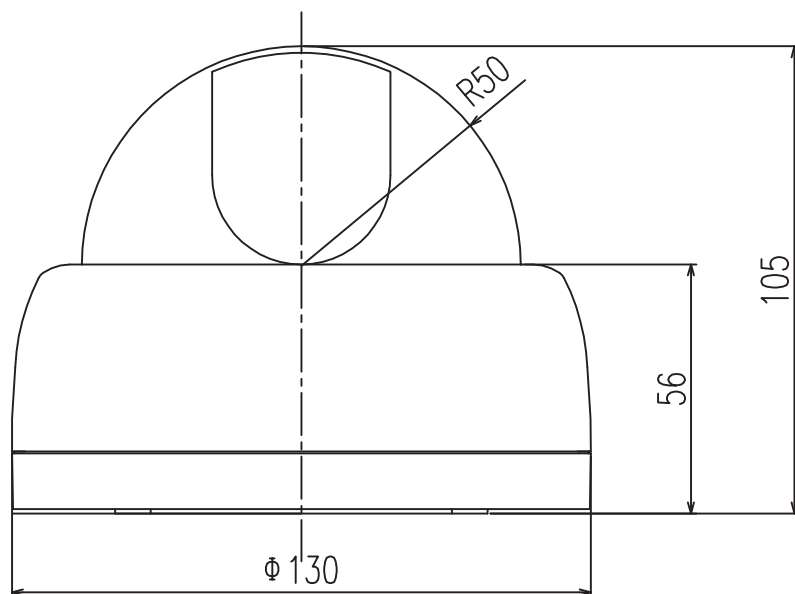

品名	アナログHD ドーム型カラーカメラ	品番	TH-AHDD930VP	No,	1/2
----	-------------------	----	--------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

品番	TH-AHDD930VP
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS ※切替可能
解像度	AHD/TVI/CVI(1920×1080) / CVBS(550TVL)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	—
レンズ	2.7～12mm モーター付きレンズ
画角	水平 96°～34°、垂直 53°～19°
最低被写体照度	カラー 0.09Lux
	カラー 0.001Lux ※電子感度アップON時
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 手動(1/30～1/30,000)
オートゲインコントロール	10段階
ホワイトバランス	自動 / 自動2 / ワンプッシュ / 手動
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大32倍)
逆光補正	BLC / HSBLC / WDR
デジタルノイズリダクション	ON(3段階) / OFF
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス
OSD	日本語/英語
保護等級	—
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給)
	②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	1.8W(DC12V 150mA)
使用温度、湿度範囲	-10℃～50℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	130(φ)×105(H)mm
質量	約360g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式、カバー空け工具

品名	アナログHD ドーム型カラーカメラ	品番	TH-AHDD930VP	No,	2/2
----	-------------------	----	--------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。