■外形図

単位:mm

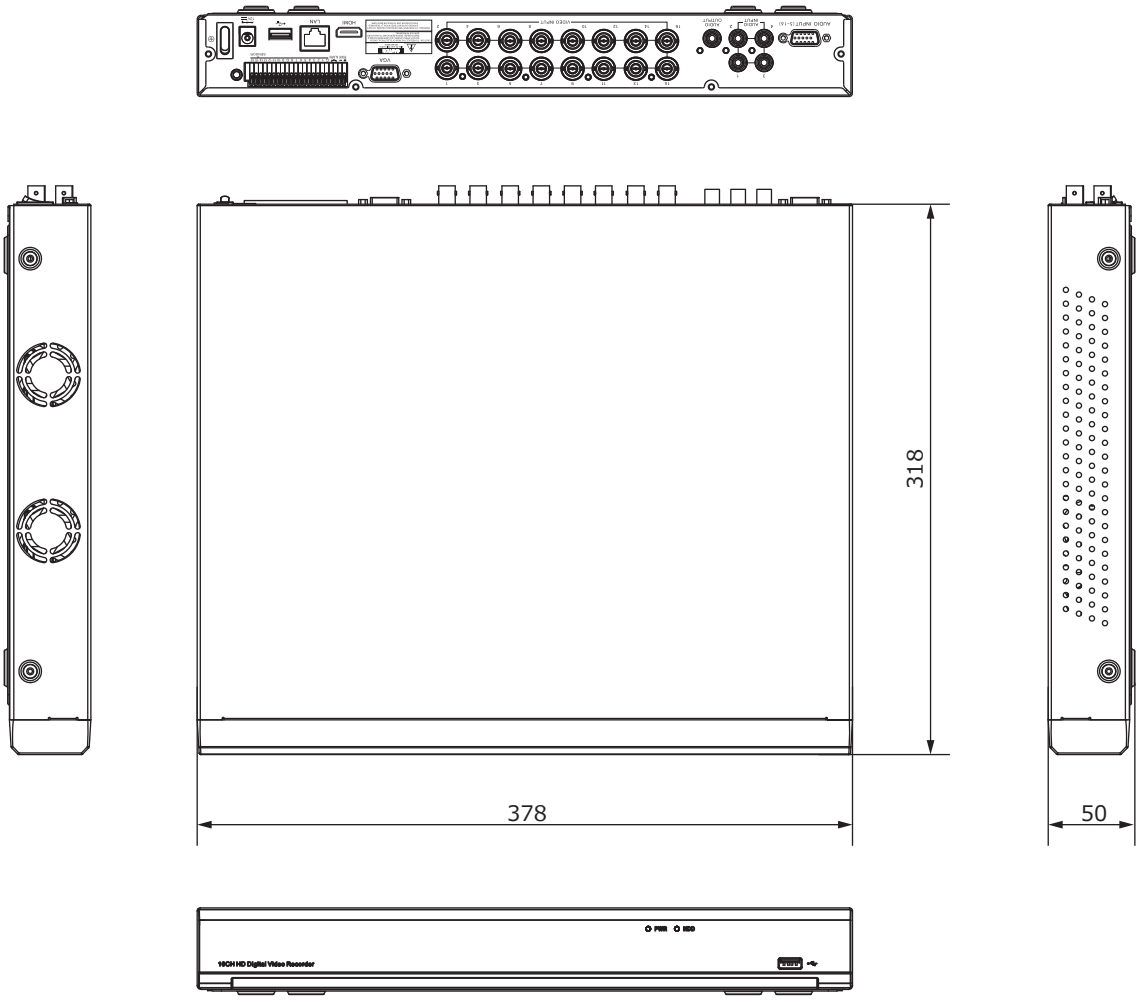

品名	16chデジタルレコーダー	品番	TH-AHDR2016	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

型番		TH-AHDR2016-4TB
映像	入力端子	16ch(BNC)
	信号	AHD / TVI / CVBS ※自動認識
音声	入力端子	16ch(RCA) ※専用ケーブル使用
	出力端子	1ch(RCA)
端子	センサー入力	16ch(TTL)
	アラーム出力	1ch(TTL)
	通信インターフェース	RS-485 / USBポート×2(USB2.0/3.0各1ポート) / UTC
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示
	スポット	—
	メイン	HDMI×1、VGA×1　※同時出力可能
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
	表示方法	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16分割 / PIP / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
記録媒体	ハードディスク	4TB(内蔵HDD2台最大12TBまで)
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD
録画	映像圧縮	H.264
	録画解像度、フレーム数	Full HD(1920×1080)、480フレーム/秒
		HD(1280×720)、480フレーム/秒
		WD1(944×480)、480フレーム/秒
		WHD1(944×240)、480フレーム/秒
		WCIF(472×240)、480フレーム/秒
	画質	4段階 (最高 / 高 / 標準 / 中)
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画
	ミラーリング	—
映像再生	再生画面表示	1/4分割 / PIP / デジタルズーム
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍 / 巻戻し2～32倍
ネットワーク	イーサネット	10/100Base
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP
DVR操作		リモコン / USBマウス
電源	電源	AC100V 50/60Hz (専用ACアダプターよりDC12Vを供給)
	消費電力	約40W
動作周囲温度、湿度		-10℃～55℃、0%～90% (結露なき事)
外形寸法		378(W)×50(H)×318(D)mm ※突起物を除く
質量		約2.77kg
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研