

## AHD 赤外線ハウジング一体型デイトナイトカメラ

# TH-AHDW930

本体希望小売価格：100,000円(税別)

従来機と比較して  
施工性が大幅アップ

AHD  
1080p



### 向きの調整がカンタン!



固定ビス1本を緩める事で  
向き調整(上下左右水平)が一度に可能です。

### 位置決めしてから調整できる



本体下部を開けて  
OSDメニューの設定  
が行えます。  
画角/フォーカス調整  
も同じ場所からマイナ  
スドライバー1本で調  
整可能です。

## 赤外線ハウジング一体型の屋外型スタンダードモデル

### AHD(1080p) CMOSセンサー搭載

200万画素(1920x1080)の1080p CMOSセンサー搭載モデル。  
従来のアナログカメラよりも高精細映像を実現。

### AHD/CVBS信号の切替えが可能

ボタン操作でカメラの映像出力方式(AHDorCVBS)を切替え可能。

### 同軸通信対応(UTC)

カメラ設置後、DVRからカメラOSDメニューの設定を行う事が出来ます。  
別途、通信線は不要です。

### 赤外線照射距離 最大30m

### プライバシーマスキング(4箇所)

### BLC/HSBLC/D-WDR


### 電源DC12V

### IP66

### 同軸ケーブル伝送距離

|       |      |
|-------|------|
| 3C-2V | 200m |
| 5C-FB | 500m |


### 水平画角

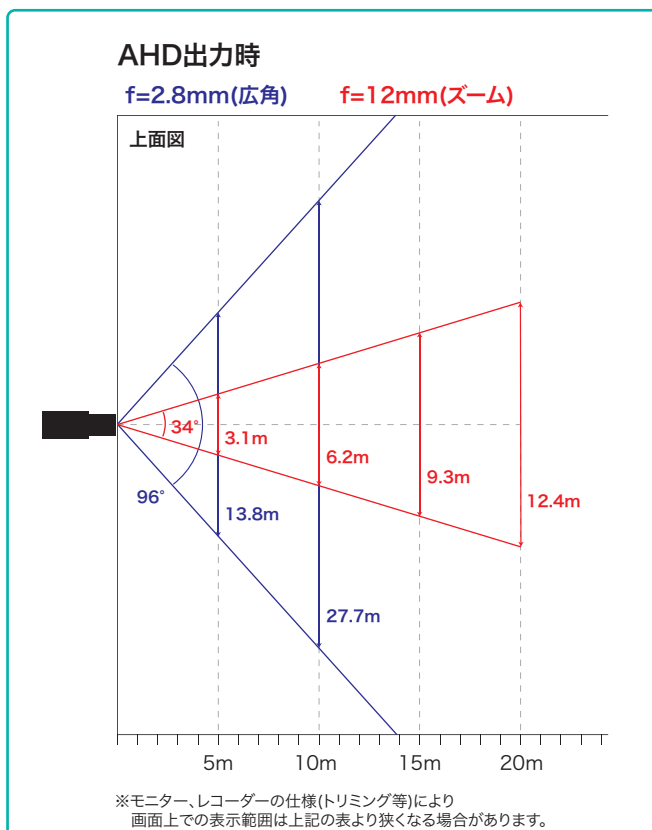

## 製品仕様

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 品番            | TH-AHDW930                                                   |
| イメージセンサー      | 1/3インチ カラーCMOS                                               |
| 有効画素数         | 200万画素 1920(H)×1080(V)                                       |
| 映像出力          | AHD / CVBS ※切替可能                                             |
| 解像度           | AHD(1920×1080) / CVBS(550TVL)                                |
| 同期方式          | 内部同期                                                         |
| 赤外線LED、照射距離   | 8個(拡散タイプ)、最大30m                                              |
| レンズマウント       | —                                                            |
| レンズ           | 2.8~12mm                                                     |
| 画角            | AHD 水平(16:9) 96°~34° 垂直53°~19°                               |
| 最低被写体照度       | カラー 0.07Lux 白黒 0Lux ※赤外線ON時                                  |
| シャッタースピード     | 自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/50,000)                                 |
| オートゲインコントロール  | 自動、LEVEL(1~15)                                               |
| ホワイトバランス      | ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB                  |
| デナイト(電子回路式)   | カラー / 白黒 / 自動 / EXT                                          |
| 電子感度アップ       | ON / OFF (最大30倍)                                             |
| 逆光補正          | BLC / HSBLC / D-WDR                                          |
| デジタルノイズリダクション | 3D / 2D                                                      |
| その他機能         | モーション検知、映像反転(上下左右)、シャープネス<br>プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、同軸通信対応(UTC) |
| OSD           | 日本語 / 英語                                                     |
| 保護等級          | IP66                                                         |
| 電源            | DC12V±10%                                                    |
| 消費電流          | 4W(DC12V 330mA)                                              |
| 使用温度、湿度範囲     | -10℃~50℃、RH80%以下(但し結露のないこと)                                  |
| 外形寸法          | 85(W)×120(H)×290(D)mm                                        |
| 質量            | 約830g ※カバーを含む                                                |
| 付属品           | 取扱説明書、専用レンチ、取付シール、BNC変換ケーブル、<br>DCケーブル、ビス一式                  |


## 外形寸法図

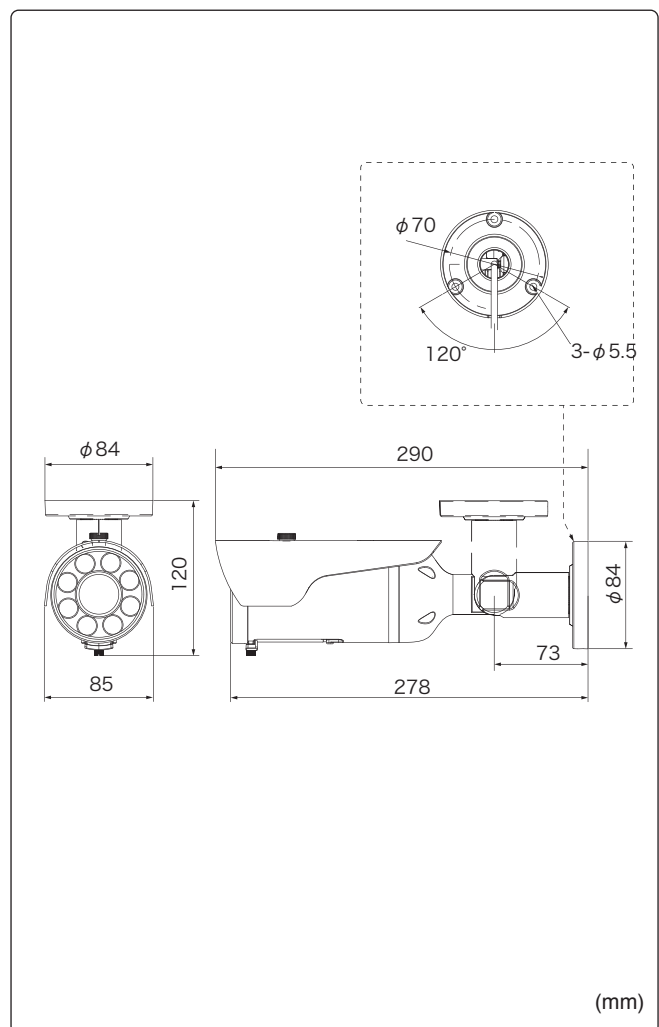

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)

### ブラケット



#### ポール取付け金具 TH-E110PP

本体希望小売価格  
¥10,000- (税別)  
取付ポール径  
φ 50mm ~ 400mm

### 電源



#### DC12V カメラ電源 GPS 5.0A

本体希望小売価格  
¥27,000- (税別)  
定格 DC12V 5A  
その他 サービスコンセント2口  
寸法/質量 167x54x157mm / 1.2kg



#### AC アダプター SYS1308-2412-W2

本体希望小売価格  
¥5,000- (税別)  
定格 DC12V 1.5A  
ケーブル長 1.5m  
寸法/質量 34x43x75mm / 160g

### AHD-HDMI変換機



#### AHD-HDMIコンバーター TH-AHDMI01

本体希望小売価格  
¥70,000- (税別)  
定格 DC12V 500mA  
寸法/質量 88x30x130mm/270g

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821