
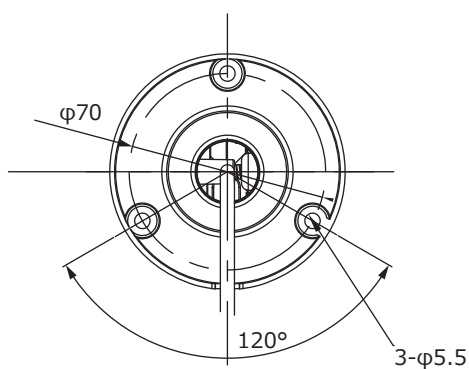
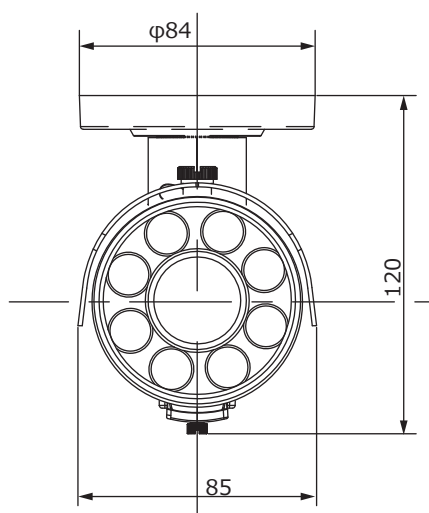


■ 外形図

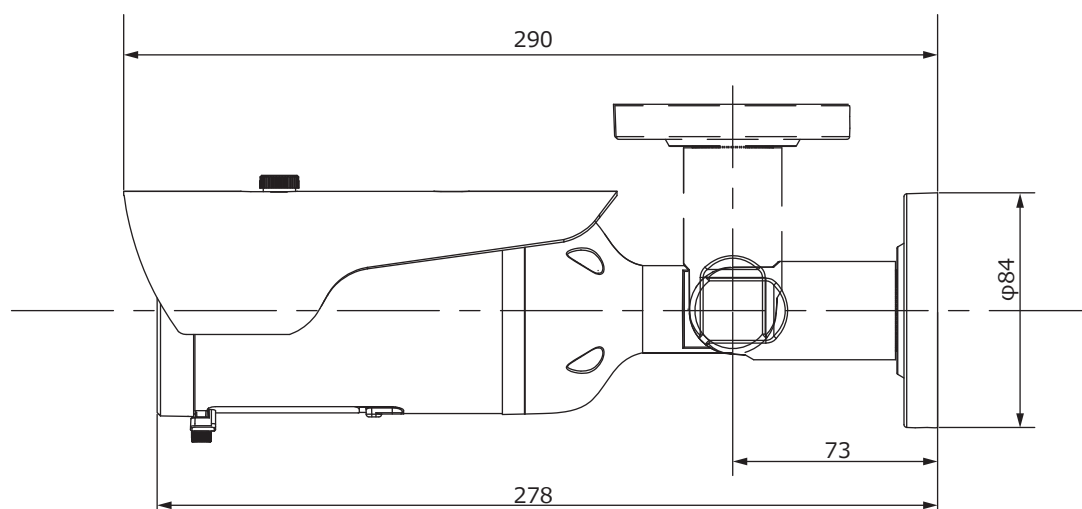

取付寸法図

|    |                    |    |              |     |     |
|----|--------------------|----|--------------|-----|-----|
| 品名 | 赤外線ハウジング一体型デナイトカメラ | 品番 | TH-AHDW930VP | No, | 1/2 |
|----|--------------------|----|--------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 品番            | TH-AHDW930VP                                  |
| イメージセンサー      | 1/3インチ カラーCMOS                                |
| 有効画素数         | 200万画素 1920(H)×1080(V)                        |
| 映像出力          | AHD(1080p30) / CVBS ※切替可能                     |
| 解像度           | AHD(1920×1080) / CVBS(550TVL)                 |
| 同期方式          | 内部同期                                          |
| 赤外線、照射距離      | 8個(拡散タイプ)、30m                                 |
| レンズマウント       | —                                             |
| レンズ           | 2.8～12mm                                      |
| 画角            | 水平 96°～34°、垂直 53°～19°                         |
| 最低被写体照度       | カラー 0.07Lux                                   |
|               | 白黒 0Lux ※赤外線照射時                               |
| シャッタースピード     | 自動、フリッカーレス、手動(1/30～1/50,000)                  |
| オートゲインコントロール  | 自動、LEVEL(1～15)                                |
| ホワイトバランス      | ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB   |
| デイナイト         | カラー / 白黒 / 自動 / EXT                           |
| 電子感度アップ       | ON / OFF (最大30倍)                              |
| 逆光補正          | BLC / HSBLC / D-WDR                           |
| デジタルノイズリダクション | 2D / 3D                                       |
| その他機能         | モーション検知、映像反転(上下左右)、プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス |
| OSD           | 日本語/英語                                        |
| 保護等級          | IP66                                          |
| 電源            | ①電源重畳式(専用コントローラより供給)                          |
|               | ②DC12V±10% ※①②は自動判別                           |
| 消費電流          | 4W(DC12V 330mA)                               |
| 使用温度、湿度範囲     | -10℃～50℃、90&RH以下(但し結露のないこと)                   |
| 外形寸法          | 85(W)120(H)×290(D)mm                          |
| 質量            | 約880g                                         |
| 付属品           | 取扱説明書、DCケーブル、専用レンチ、取付シール、BNC変換ケーブル、ビス一式       |

|    |                     |    |              |     |     |
|----|---------------------|----|--------------|-----|-----|
| 品名 | 赤外線ハウジング一体型デイナイトカメラ | 品番 | TH-AHDW930VP | No, | 2/2 |
|----|---------------------|----|--------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研