


■外形図

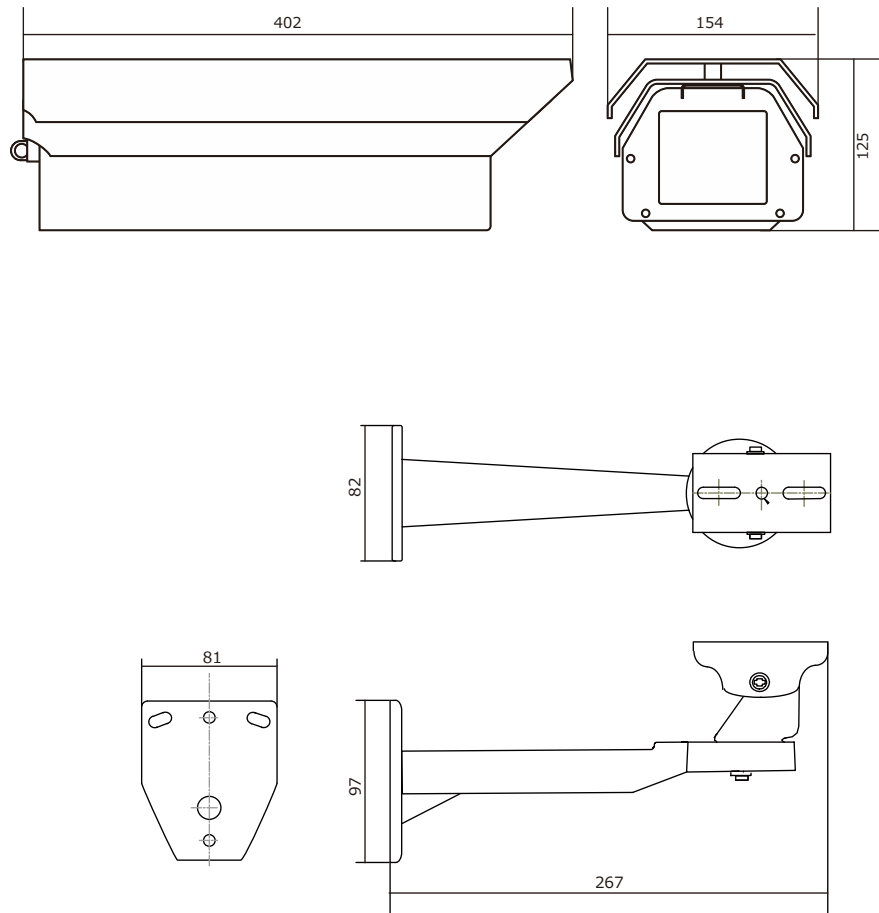

品名	街頭防犯カメラシステム(ハウジング一体型)	品番	TH-RW4721IP(500GB)	No,	1/2
----	-----------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

型番		TH-RW4721IP
カメラ	イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	400万画素 2592(H)×1520(V)
	レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ 3~10.5mm
	水平画角	78°~31°
	最低被写体照度	カラー 0.03Lux / 白黒 0.02Lux
	シャッタースピード	自動 / 手動(1/5~1/16000秒)
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	ブライバシーマックス	8エリア
	その他機能	WDR、逆光補正、デイナイト、電子感度アップ、デフォグ
	集音マイク	内蔵
録画	記録媒体	SSD500GB
	画像圧縮方式	H.265 / H.264
	音声圧縮	G.711
	録画解像度	2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360
	録画フレームレート	1~30フレーム/秒
	録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
無線LAN	規格	IEEE802.11 ac/a/b/g/n
	伝送速度	5GHz:最大433Mbps / 2.4GHz:最大300Mbps
	暗号化	WEP / WPA / WPA2
	周波数帯域	2.4GHz / 5GHz(W52)
その他機能	セキュリティ	SPIファイアウォール、アクセスコントロール IP&MACアドレスバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ
	時刻同期	—
	映像確認	無線LAN
	バックアップ	専用アプリケーション FTPダウンロード
異常表示	録画異常時にLED点灯	
ライブ映像/録画再生アプリケーション	対応OS(PC用)	Windows7(32/64bit)、Windows8/8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)
	対応OS(スマートフォン用)	ios / Android
	セキュリティ	ユーザー名、パスワードによる認証
録画再生用アプリケーション 対応OS	Windows7(32/64bit)、Windows8/8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)	
保護等級	IP66	
動作温度、湿度	-10℃~ 50℃、10%~ 90% (結露無きこと)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	20W	
外形寸法	154(W)×245(H)×480(D)mm ※取付金具を含む	
質量	約4kg	

品名	街頭防犯カメラシステム(ハウジング一体型)	品番	TH-RW4721IP(500GB)	No,	2/2
----	-----------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。