
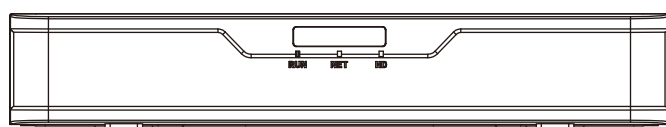
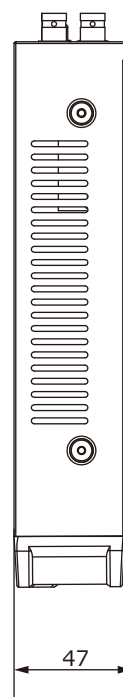
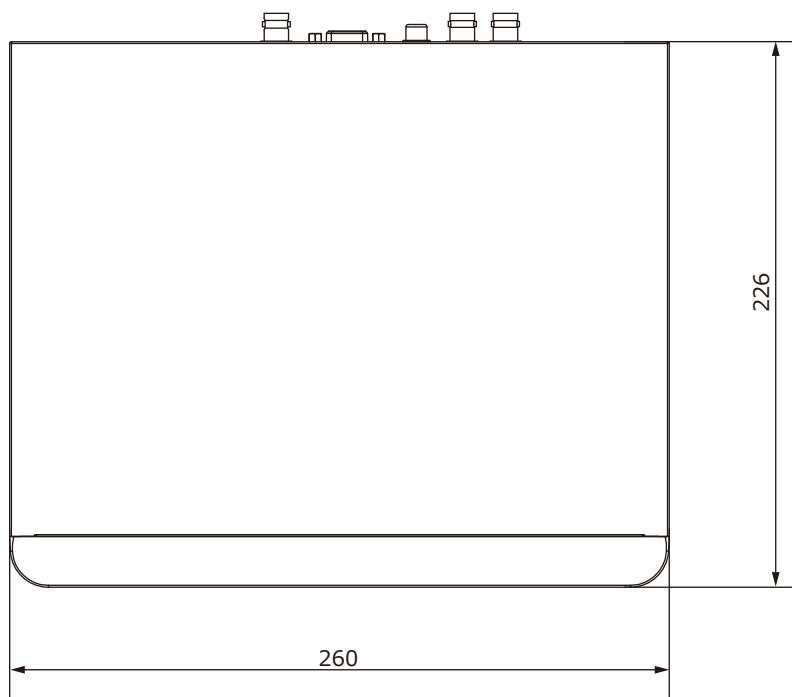


■ 外形図

単位:mm

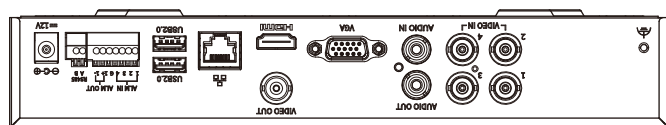

品名	4chハイブリットデジタルレコーダー	品番	XVR301-04Q3-2TB	No,	1/2
----	--------------------	----	-----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

	品番	XVR301-04Q3-2TB
カメラ入力	アナログカメラ	4ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	2ch ※IPカメラのみの場合最大6台まで
カメラ入力信号	AHD / TVI	8M@15fps / 5M@20fps / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@30fps
	CVI	8M@15fps / 5M@25fps / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@30fps
	CVBS	対応
音声	入力 / 出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	40Mbps
	配信帯域幅	48Mbps
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
デコーディング能力	アナログカメラ	4×8MP Lite@8、4×5MP Lite@12、4×4MP Lite@15、4×1080P@15
	IPカメラ	1×4MP@30、2×1080P@30
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF
	録画フレーム	8MP Lite@8fps / 5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 1080P@15fps / 720p@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(搭載HDD×1台 最大8TB)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4分割
	同時再生	最大4台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍
	その他機能	プライバシーマスク、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	アラーム入力 / 出力	4ch / 1ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×2(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation
	ブラウザ	IE(IE10/11)、Firefox (version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version 79以上) ※Windows用
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	リモートユーザー	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃～55℃ / 0%～90% (結露なき事)
	外形寸法	260(W)×47(H)×226(D)mm
	質量	約1.1kg ※HDDを除く
	付属品	ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD

品名	4chハイブリッドデジタルレコーダー	品番	XVR301-04Q3-2 TB	No,	2/2
----	--------------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研