
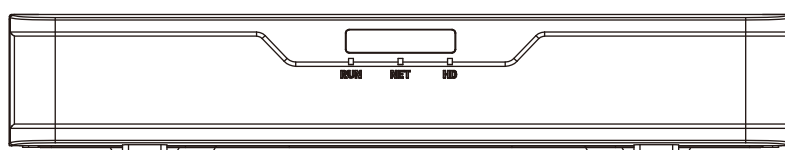

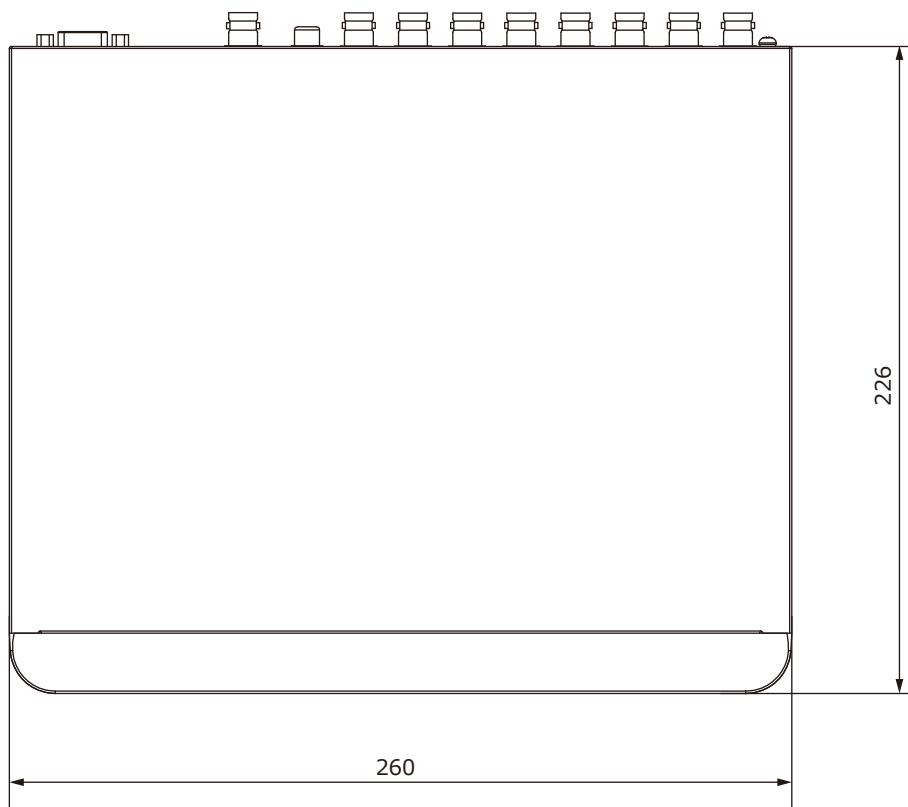


■ 外形図

単位:mm

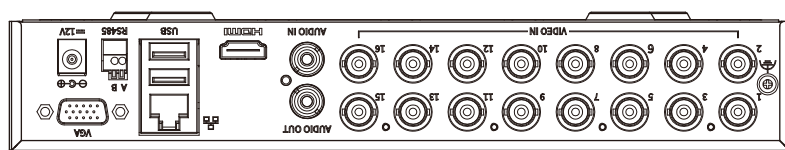

|    |                     |    |                 |     |     |
|----|---------------------|----|-----------------|-----|-----|
| 品名 | 16chハイブリッドデジタルレコーダー | 品番 | XVR301-16G3-4TB | No, | 1/2 |
|----|---------------------|----|-----------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

|           |              |                                                                                           |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 品番           | XVR301-16G3-4TB                                                                           |
| カメラ入力     | アナログカメラ      | 16ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応                                                       |
|           | IPカメラ        | 8ch ※IPカメラのみ最大16台まで                                                                       |
| カメラ入力信号   | AHD / TVI    | 5M@12fps / 4MP@15fps / 1080p@30fps / 720P@30fps                                           |
|           | CVI          | 2M@30fps / 720P@30fps                                                                     |
|           | CVBS         | 対応                                                                                        |
| 音声        | 入力 / 出力      | 1ch(RCA) / 1ch(RCA)                                                                       |
| 映像        | 圧縮方式         | H.265/H.264                                                                               |
|           | ストリーミング      | デュアルストリーミング                                                                               |
| ネットワーク    | 受信帯域幅        | 40Mbps                                                                                    |
|           | 配信帯域幅        | 64Mbps                                                                                    |
|           | プロトコル        | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP                                     |
| デコーディング能力 | アナログカメラ      | 8×5MP Lite@6、8×4MP Lite@8、8×1080P Lite@12                                                 |
|           | IPカメラ        | 1×8MP@30、2×4MP@30、4×1080P@30                                                              |
| モニター出力    | 出力端子         | HDMI×1、VGA×1                                                                              |
|           | HDMI解像度      | 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
|           | VGA解像度       | 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
|           | 画面表示         | 1/4/6/8/9/16/25分割/シーケンス                                                                   |
|           | OSD表示        | 日本語                                                                                       |
| 録画        | 録画解像度        | 5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF                                       |
|           | 録画フレーム       | 5MP Lite@6fps / 4MP Lite@8fps / 1080p@15fps / 720p@15fps                                  |
|           | 録画方式         | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム                                                           |
|           | プリ録画         | 5/10/20/30/60秒                                                                            |
|           | ポスト録画        | 5/10/20/30/60/120/300/600秒                                                                |
| 記録媒体      | HDD          | 4TB(搭載HDD×1台 最大8TB)                                                                       |
|           | バックアップ       | USBメモリ                                                                                    |
| 映像再生      | 画面表示         | 1/4/9/16分割                                                                                |
|           | 同時再生         | HD画質 8台 / SD画質 16台                                                                        |
|           | 再生時操作        | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍                                                               |
| その他機能     |              | プライバシーマスク、EZCloud、DDNS                                                                    |
| インターフェイス  | ネットワーク       | 1ポート(RJ-45 /10/100M)                                                                      |
|           | アラーム入力       | —                                                                                         |
|           | アラーム出力       | —                                                                                         |
|           | シリアル         | RS-485                                                                                    |
|           | USB          | USB2.0×2(背面)                                                                              |
| 遠隔監視      | PCアプリケーション   | EZStation                                                                                 |
|           | ブラウザ         | IE(IE10/11)、Firefox (version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version 79以上) ※Windows用      |
|           | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android)                                                                       |
|           | 同時アクセス数      | 128                                                                                       |
| 電源        | 電源           | AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)                                                      |
|           | 消費電力         | 最大10W ※HDDを除く                                                                             |
| 動作環境      | 周囲温度         | -10℃～55℃                                                                                  |
|           | 周囲湿度         | 0%～90% (結露なき事)                                                                            |
| 外形寸法      |              | 260(W)×47(H)×226(D)mm                                                                     |
| 質量        |              | 約1.1kg ※HDDを除く                                                                            |
| 付属品       |              | ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD                                                                      |

|    |                     |    |                 |     |     |
|----|---------------------|----|-----------------|-----|-----|
| 品名 | 16chハイブリットデジタルレコーダー | 品番 | XVR301-16G3-4TB | No, | 2/2 |
|----|---------------------|----|-----------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研