

レイヤ3	RE シリーズ	ZEQUO 6700RE (PN36243E)	ZEQUO 6600RE (PN36241E)	ZEQUO 4600RE (PN36241L)	ZEQUO 4400 (PN36240L)	ZEQUO 5410DL (PN8162C)	ZEQUO 4500DL (PN36241C)	10G スタック 接続		
	DL シリーズ	ZEQUO 6400 (PN36240E)	ZEQUO 2600RE (PN26241E)	ZEQUO 2200 (PN26241)	ZEQUO 2210 (PN26161)	ZEQUO 2300 (PN26241K)	ZEQUO 2310 (PN26161K)			
レイヤ2	MS シリーズ	GA-MS24T (PN26244)	GA-MS16T (PN26164)	GA-MS8T (PN26084)	Switch-M24eGi (PN28240)	Switch-M16eGi (PN28160)	Switch-M8eGi (PN28080)	GIGA ポート		
	eGi シリーズ	Switch-M48eG (PN28480K)	Switch-M24eG (PN28240K)	Switch-M16eG (PN28160K)	Switch-M8eG (PN28080K)	Switch-M24X (PN232409)				
	eG シリーズ									
	XG シリーズ	XG-M24TPoE+ (PN83249)	XG-M16TPoE+ (PN83169)	XG-M12TPoE+ (PN83129)	XG-M8TPoE+ (PN83089)	GA-EMR48TPoE+ (PN28489R)				
	GPWR+ シリーズ	Switch-M24GPWR+ (PN26249K)	Switch-M16eGPWR+ (PN28169)	Switch-M12eGPWR+ (PN28129)	Switch-M8eGPWR+ (PN28089K)	Switch-M5eGPWR+ (PN28059K)				
	L シリーズ	Switch-M24eGLPWR+ (PN28248)	Switch-M16eGLPWR+ (PN28168)	Switch-M12eGLPWR+ (PN28128)	Switch-M8eGLPWR+ (PN28088)	Switch-M5eGLPWR+ (PN28058)				
	SK シリーズ	SK-EML24TPoE+ (PN282485)	SK-EML16TPoE+ (PN281685)	SK-EML12TPoE+ (PN281285)	SK-EML8TPoE+ (PN280885)	Switch-M5eGLPWR+ (PN28058H)				
	eGi シリーズ									
	GA-ML シリーズ	GA-ML12THPoE+ (PN261294)	GA-ML8THPoE+ (PN260894)	GA-ML4THPoE+ (PN260494)	GA-ML24TPoE+ (PN262493)	GA-ML16TPoE+ (PN261693)	GA-ML12TPoE+ (PN261293)		GA-ML8TPoE+ (PN260893)	GA-ML4TPoE+ (PN260493N)
	GA-MLi シリーズ	GA-ML48TPoE+ (PN264892)	GA-ML24TPoE+ (PN262492)	GA-ML16TPoE+ (PN261692)	GA-ML8TPoE+ (PN260892N)	GA-ML16TPoE+ (PN261693H)	GA-ML12TPoE+ (PN261293H)		GA-ML8TPoE+ (PN260893H)	GA-ML4TPoE+ (PN260493H)
FA シリーズ	FA-ML24TCPoE+ (PN232492)	FA-ML16TCPoE+ (PN231692)	FA-ML12TCPoE+ (PN231293)	FA-ML8TCPoE+ (PN230893)	FA-ML4TPoE+ (PN230493N)					
レイヤ1	Switch-M24DCPWR (PN23249D)	Switch-M24PWR (PN232499)	Switch-M16PWR (PN231699)	Switch-M12PWR (PN231299)	Switch-M8ePWR (PN27089K)	Switch-M8ePWR (PN27089N)	Switch-M12ePWR (PN271299)	PoE Plus		
	AS シリーズ	GA-AS48TPoE+ (PN25488)	GA-AS24TPoE+ (PN25248)	GA-AS16TPoE+ (PN25168)	GA-AS12TPoE+ (PN25128)	GA-AS10TPoE+ (PN25108)	GA-ASW8TPoE+ (PN25087)		GA-AS4TPoE+ (PN25048)	
	Switch-S24GPWR (PN25249)	Switch-S8GPoE (PN24088)	GA-PT1TPoE (PN24015)	Switch-S12PWR (PN22129K)	Switch-S8PoE (PN210899)					
	AS シリーズ	GA-AS48T (PN25481)	GA-AS24T (PN25241)	GA-AS16T (PN25161)	GA-AS12T (PN25121)	GA-AS10T (PN25101)	GA-AS4T (PN25041)		GA-UM14T-ESD (PN24141)	GA-UM6T-ESD (PN24061)
	iG シリーズ	Switch-S16G (PN24160GK)	Switch-S12G (PN24120G)	Switch-S8G (PN24080G)	Switch-S16G (PN24160K)	Switch-S12G (PN24120K)	Switch-S8G (PN24080K)		Switch-S5GP (PN24054)	
	Switch-S12E (PN211207)	Switch-S8E (PN210808)	Switch-S5 (PN21050)							
	ESD シリーズ									

Panasonic

ハイエンドスイッチングハブ
レイヤ3/レイヤ2

ZEQUO <ゼクオ>

パナソニックの正規代理店

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ

株式会社ガリレオ

TEL : 042-639-0510

HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

2019 Vol.1

業界初 SDカードブート
(PCLess / SELess)

業界標準 CLI

ZEQUO <ゼクオ> シリーズ

RE・DLシリーズ

REseries 電源冗長化対応(交換可)
リムーバブルファン

4段スタック 40G

業界標準 CLI

電源冗長化

ステップ認証・トリプル認証



- ZEQUO 6700RE (SFP / 10GIGA / L3)
- ZEQUO 6600RE (GIGA / 10GIGA / L3)
- ZEQUO 4600RE (GIGA / 10GIGA / L3 Lite)
- ZEQUO 2600RE (GIGA / 10GIGA / L2)

シリーズ共通

SDカードブート
(PCLess / SELess)

リングプロトコル

光ポートモニタリング

DLseries 電源冗長化対応(固定式)



- ZEQUO 4500DL (GIGA / 10GIGA / L3 Lite)
- ファンレス L3
- ZEQUO 5410DL (10GIGA / L3 Lite)



- ZEQUO 2310 (ALL GIGA / L2)
- ZEQUO 2300 (ALL GIGA / L2)

業界初 SDカードブート (PCLレス / SEレス)

業界標準 CLI

ZEQUO シリーズ設定例ホームページに掲載しています

RE シリーズ

光 24port レイヤ3

ZEQUO 6700RE (PN36243E) ¥933,000

ZEQUO 6600RE (PN36241E) ¥758,000

ZEQUO 4600RE (PN36241L) ¥488,000

ZEQUO 2600RE (PN26241E) ¥380,000

冗長化電源 電源・ファンリムーバブル スタック 40G 認証 業界標準 CLI

スタック 4A 電源 R ファン R 3方式認証 トリプル認証 ステップ認証

DL シリーズ

ALL 10G 16port レイヤ3

ZEQUO 5410DL (PN88162C) ¥435,000

ZEQUO 4500DL (PN36241C) ¥247,000

ZEQUO 2300 (PN26241K) ¥198,000

ZEQUO 2310 (PN26161K) ¥165,000

冗長化電源 (固定式) 認証 業界標準 CLI

スタック 2 電源 R ファン R 3方式認証 トリプル認証 ステップ認証

ファンレス L3

ZEQUO 6400 (PN36240E) ¥668,000

ZEQUO 4400 (PN36240L) ¥420,000

ZEQUO 2200 (PN26241) ¥198,000


ZEQUO 2210 (PN26161) ¥165,000

レイヤ3 スタック 4 電源 R ファン R 3方式認証 トリプル認証 ステップ認証

- スタック 4A** スタック接続可能、最大4段 (同じアルファベットの機種は混在でスタック可能)
- スタック 4** スタック接続可能、最大4段 (同一品番でのみスタック可能)
- スタック 2** スタック接続可能、最大2段 (同一品番でのみスタック可能)
- 電源 R** 冗長化電源、リムーバブル・ホットスワップ対応 ※電源モジュール1個実装済み、電源モジュール1個追加して電源冗長化可能
- 電源 R** 冗長化電源、固定式 ※固定電源2個実装済み
- ファン R** リムーバブルファン、ファンの交換が可能 (ホットスワップ対応) ※ファンモジュール2個実装済み
- 3方式認証** IEEE802.1X/WEB/MAC認証に対応
- トリプル認証** IEEE802.1X/WEB/MAC認証を1つのポートで同時待ち受け可能
- ステップ認証** ユーザ認証と端末認証を段階的に実行可能 (2要素認証)

業界初 SDカードブート (PCLレス / SEレス)

SDカードブートが可能 (設定、ファームウェアの両方対応)。障害発生時には、ファームウェア・コンフィグ (設定) を保存したSDカードを代替機に挿入して起動することで、ネットワーク技術者など専門知識持たない人でも迅速・簡単な復旧が可能です。

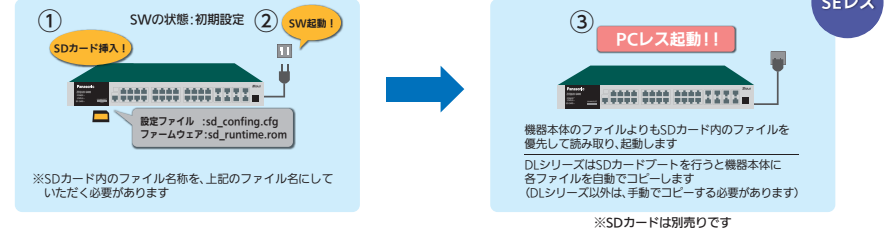

前面ポートスタック

対応機種 ZEQUOシリーズ (2200/2210/2300/2310除く)

本体前面にスタック接続用のポートがあるので、SFP+/40Gダイレクトアタッチケーブル (スタック用ケーブル) を直接挿入可能。抜き差し等のメンテナンス性に優れています。



※スタック接続とは、複数のスイッチングハブを論理的に1つのスイッチングハブとして動作させる機能

スロット標準装備


対応機種 ZEQUOシリーズ (2200/2210/2300/2310除く)

- SFP+モジュールもしくはSFP+/40Gダイレクトアタッチケーブル (スタック用ケーブル) を直接挿入可能。SFP+拡張用スロットやスタック用スロットを別途購入する必要がないため低コストで柔軟なネットワーク構築が可能です。
- REシリーズはスタック専用スロット
- REシリーズ以外はSFP+スロットをスタックポートとして使用



認証機能

対応機種 REシリーズ/DLシリーズ

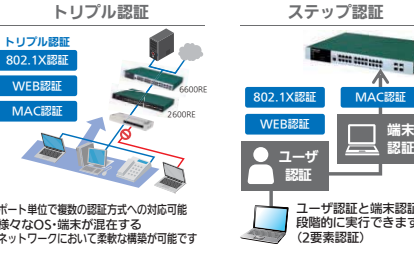

業界標準CLI

対応機種 REシリーズ/DLシリーズ

運用をサポートする設定方法

ヘルプ操作 (候補の呼び出し) や履歴呼び出し操作他、各設定モードによる入力等業界標準のCLIに近づきました (RE・DL以外のZEQUOシリーズのCLIとの互換性はありません)



止まらないネットワークを実現する各種モジュール

ファン交換可 ホットスワップ対応 REシリーズ: ファンモジュール2個実装済み

電源冗長化 ホットスワップ対応 ※DLシリーズは固定式 DLシリーズ: 電源2個実装済み (固定式) REシリーズ: 電源モジュール1個実装済み、電源モジュール1個追加して電源冗長化可能

ファン交換 対応機種 REシリーズ

電源冗長・交換可 対応機種 REシリーズ

電源冗長・固定式 対応機種 DLシリーズ

ZEQUO 6700RE

品番: PN36243E / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36243EB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36243EB5

光
24
ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm
質量: 5,000g (電源モジュール1個)
5,600g (電源モジュール2個)

消費電力: 電源モジュール1個使用時: 最大52.6W 最小32.7W
電源モジュール2個使用時: 最大56.7W 最小35.9W

- 付属品: コム足、ラックマウント金具
- オプション品 (別売): RJ45-DSUB9ピンコンソールケーブル、40Gダイレクトアタッチケーブル、SDカード、電源モジュール(RP02-200W Module)、交換用ファンモジュール(FAN02 Module)、AVラックマウント用金具-2

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

ハイエンドレイヤ3

10GIGA SDカードポート

光ポートモニタリング SFP/SFP+ 拡張スロット不要

EEE SDカードスロット標準装備

スタック40G ステップ認証

スタック接続(最大4台) トリプル認証

スタック接続(最大4台) リングプロトコル

標準価格 933,000円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 991,000円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 1,061,000円(税抜)

ポート構成

10/100/1000T	×4 Port※1
SFP	×24 Port※1
SFP+	×4 Port
スタック専用ポート	×2 Port

電源冗長化(モジュール式) ファン交換可 業界標準CLI 省エネ技術対応外(L3) 省電力 EEE対応

機能

ZEQUO 5410DL

品番: PN88162C / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN88162CB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN88162CB5

ALL 10G
光
12
ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm
質量: 4,600g

消費電力: 電源ポート1または2のどちらかを接続時: 最大44.6W 最小21.4W
電源ポート1と2の両方を接続時: 最大47.2W 最小24.5W

- 付属品: コム足、ラックマウント金具
- オプション品 (別売): RJ45-DSUB9ピンコンソールケーブル、SFP+ダイレクトアタッチケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-3

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

ALL 10GIGA 50°C対応 SDカードポート

光ポートモニタリング SDカードスロット標準装備

SFP/SFP+ 拡張スロット不要 ステップ認証

EEE トリプル認証

スタック接続(最大2台) リングプロトコル

標準価格 435,000円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 468,000円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 506,000円(税抜)

ポート構成

100/1000/10G	×4 Port
SFP+/SFP	×12 Port

電源冗長化(固定式) 業界標準CLI 省エネ技術対応外(L3) 省電力 EEE対応

機能

ZEQUO 6600RE

品番: PN36241E / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36241EB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36241EB5

24
ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm
質量: 5,000g (電源モジュール1個)
5,600g (電源モジュール2個)

消費電力: 電源モジュール1個使用時: 最大46.8W 最小30.7W
電源モジュール2個使用時: 最大51.2W 最小34.7W

- 付属品: コム足、ラックマウント金具
- オプション品 (別売): RJ45-DSUB9ピンコンソールケーブル、40Gダイレクトアタッチケーブル、SDカード、電源モジュール(RP02-200W Module)、交換用ファンモジュール(FAN02 Module)、AVラックマウント用金具-2

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

ハイエンドレイヤ3

10GIGA SDカードポート

光ポートモニタリング SFP/SFP+ 拡張スロット不要

EEE SDカードスロット標準装備

スタック40G ステップ認証

スタック接続(最大4台) トリプル認証

スタック接続(最大4台) リングプロトコル

標準価格 758,000円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 805,000円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 865,000円(税抜)

ポート構成

10/100/1000T	×24 Port※1
SFP	×4 Port※1
SFP+/SFP	×4 Port
スタック専用ポート	×2 Port

電源冗長化(モジュール式) ファン交換可 業界標準CLI 省エネ技術対応外(L3) 省電力 EEE対応

機能

ZEQUO 4500DL

品番: PN36241C / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36241CB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36241CB5

24
ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm
質量: 4,100g

消費電力: 電源ポート1または2のどちらかを接続時: 最大25.0W 最小11.0W
電源ポート1と2の両方を接続時: 最大26.0W 最小12.0W

- 付属品: コム足、ラックマウント金具
- オプション品 (別売): RJ45-DSUB9ピンコンソールケーブル、SFP+ダイレクトアタッチケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-3

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

ファンレス L3 50°C対応 SDカードポート

10GIGA 光ポートモニタリング SDカードスロット標準装備

SFP/SFP+ 拡張スロット不要 ステップ認証

EEE トリプル認証

スタック接続(最大2台) ファンレス

スタック接続(最大2台) リングプロトコル

標準価格 247,000円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 267,000円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 283,000円(税抜)

ポート構成

10/100/1000T	×24 Port
SFP+/SFP	×4 Port

電源冗長化(固定式) 業界標準CLI 省エネ技術対応外(L3) 省電力 EEE対応

機能

ZEQUO 4600RE

品番: PN36241L / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36241LB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36241LB5

24
ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm
質量: 5,000g (電源モジュール1個)
5,600g (電源モジュール2個)

消費電力: 電源モジュール1個使用時: 最大46.8W 最小30.7W
電源モジュール2個使用時: 最大51.2W 最小34.7W

- 付属品: コム足、ラックマウント金具
- オプション品 (別売): RJ45-DSUB9ピンコンソールケーブル、40Gダイレクトアタッチケーブル、SDカード、電源モジュール(RP02-200W Module)、交換用ファンモジュール(FAN02 Module)、AVラックマウント用金具-2

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

10GIGA SDカードポート

光ポートモニタリング SFP/SFP+ 拡張スロット不要

EEE SDカードスロット標準装備

スタック40G ステップ認証

スタック接続(最大4台) トリプル認証

スタック接続(最大4台) リングプロトコル

標準価格 488,000円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 521,000円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 559,000円(税抜)

ポート構成

10/100/1000T	×24 Port※1
SFP	×4 Port※1
SFP+/SFP	×4 Port
スタック専用ポート	×2 Port

電源冗長化(モジュール式) ファン交換可 業界標準CLI 省エネ技術対応外(L3) 省電力 EEE対応

機能

ZEQUO 4400

品番: PN36240L / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36240LB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN36240LB5

24
ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm
質量: 4,200g

- 付属品: コム足、ラックマウント金具
- オプション品 (別売): RJ45-DSUB9ピンコンソールケーブル、SFP+ダイレクトアタッチケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-2

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

10GIGA SDカードポート

ZEQUO assist Plus ZEQUO 初期設定 SFP/SFP+ 拡張スロット不要

光ポートモニタリング SDカードスロット標準装備

スタック接続(最大4台) リングプロトコル

標準価格 420,000円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 453,000円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 491,000円(税抜)

ポート構成

10/100/1000T	×24 Port※1
SFP	×4 Port※1
SFP+/SFP	×4 Port

電源冗長化(固定式) 業界標準CLI 省エネ技術対応外(L3) 省電力 EEE対応

機能

- ※1 10/100/1000TとSFPは排他利用、SFPモジュールは別売
- ※2 ZEQUO assist Plusは、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです(当社HPにて無償公開)
- ※3 工場出荷時は7年保証です ※4 対応予定
- ※5 SFP/SFP+モジュールを装着した場合は45°Cまでとなります(PN54022、PN54024を除く)
- ※6 日本産WEB対応予定 ※SDカードは別売りです

ZEQUO 2600RE

品番：PN26241E / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26241EB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26241EB5

24
ポート



標準価格 380,000 円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 402,000 円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 426,000 円(税抜)

ハイエンドレイヤ2
10GIGA
SDカードポート
光ポート
モニタリング
SFP/SFP+
拡張スロット不要
E E E
スタック40G
スタック接続
(最大4台)
※40Gスロットを利用
(2スロット)

電源冗長化
(モジュール式)
ファン交換可
業界標準 CLI
省工手法
省電力
EEE 対応

ポート構成
10/100/1000T ×24 Port※1
SFP ×4 Port※1
SFP+/SFP ×4 Port
スタック専用ポート ×2 Port

外形寸法：H44(1U) W440 D312mm
質量：5,000g(電源モジュール1個)
5,600g(電源モジュール2個)
消費電力:電源モジュール1個使用時:最大46.8W 最小30.7W
電源モジュール2個使用時:最大51.2W 最小34.7W

- 付属品: ゴム足、ラックマウント金具
- オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、40Gタイレクタアタッチケーブル、SDカード、電源モジュール(RP02-200W Module)、交換用ファンモジュール(FAN02 Module)、AVラックマウント用金具-2

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

機能

ZEQUO 2300

新発売 品番：PN26241K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26241KB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26241KB5

28
ポート



標準価格 198,000 円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 215,000 円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 229,000 円(税抜)

ZEQUO assist Plus
ZEQUO 初期設定
光ポート
モニタリング
50°C 対応
ファンレス
E E E

SDカードポート
SFP/
拡張スロット不要
SDカードスロット
標準装備
ステップ
認証
リング
プロトコル

業界標準 CLI
省工手法
省電力
EEE 対応
達成率 314%

ポート構成
10/100/1000T ×28 Port※1
SFP ×4 Port※1

外形寸法：H44(1U) W440 D312mm
質量：3,900g
消費電力：最大 22.4W 最小 11.6W

- 付属品: ゴム足、ラックマウント金具
- オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-2

機能

ZEQUO 2310

新発売 品番：PN26161K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26161KB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26161KB5

20
ポート



標準価格 165,000 円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 180,000 円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 192,000 円(税抜)

ZEQUO assist Plus
ZEQUO 初期設定
光ポート
モニタリング
50°C 対応
ファンレス
E E E

SDカードポート
SFP/
拡張スロット不要
SDカードスロット
標準装備
ステップ
認証
リング
プロトコル

業界標準 CLI
省工手法
省電力
EEE 対応
達成率 320%

ポート構成
10/100/1000T ×20 Port※1
SFP ×4 Port※1

外形寸法：H44(1U) W440 D312mm
質量：3,800g
消費電力：最大 18.3W 最小 10.1W

- 付属品: ゴム足、ラックマウント金具
- オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-2

機能

※1 10/100/1000T と SFP は標準装備、SFP モジュールは別売
※2 ZEQUO assist Plusは、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです(当社 HP にて無償公開)
※3 工場出荷時は「無効」です
※4 類似機能「トラフィックセグメンテーション(指定したポートへ転送する機能)、プライベート VLAN」に対応
※SDカードは別売です

ZEQUO 2200

品番：PN26241 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26241B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26241B5

28
ポート



標準価格 198,000 円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 214,500 円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 228,500 円(税抜)

ZEQUO assist Plus
ZEQUO 初期設定
光ポート
モニタリング
オールGIGA
50°C 対応
E E E

SDカードポート
SFP
拡張スロット不要
リング
プロトコル
3 方式
認証対応

ポート構成
10/100/1000T ×28 Port※1
SFP ×4 Port※1

外形寸法：H44(1U) W440 D312mm
質量：3,800g
消費電力：最大 23W 最小 11.3W

- 付属品: ゴム足、ラックマウント金具
- オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-2

機能

ZEQUO 2210

品番：PN26161 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26161B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26161B5

20
ポート



標準価格 165,000 円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 179,000 円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 191,000 円(税抜)

ZEQUO assist Plus
ZEQUO 初期設定
光ポート
モニタリング
オールGIGA
50°C 対応
E E E

SDカードポート
SFP
拡張スロット不要
リング
プロトコル
3 方式
認証対応

ポート構成
10/100/1000T ×20 Port※1
SFP ×4 Port※1

外形寸法：H44(1U) W440 D312mm
質量：3,750g
消費電力：最大 20.2W 最小 10.4W


- 付属品: ゴム足、ラックマウント金具
- オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SDカード、AVラックマウント用金具-2

機能

ソリューション例


A 社様へ工場内ネットワーク用に ZEQUO シリーズ、eGi シリーズを納入しました

- コアの ZEQUO 6700RE はスタック接続による冗長化
- ZEQUO assist Plus、SD カードポート機能により、障害時の早期復旧が可能
- 工場では 60°C 環境対応、かつファンレス対応が必須

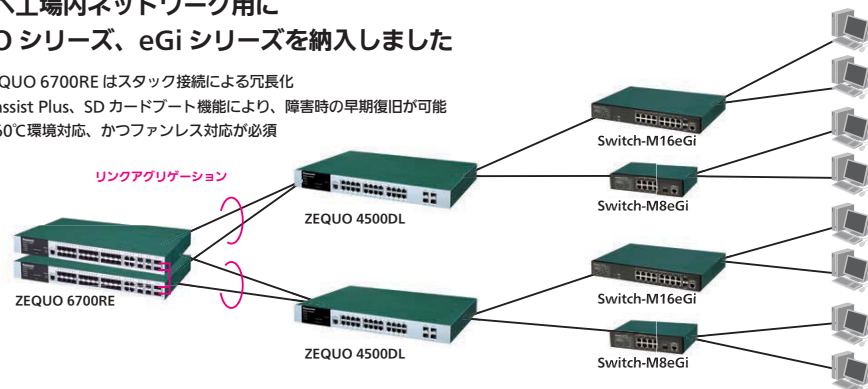


ZEQUO 6700RE/6600RE 構成例

オフィスネットワーク構成例

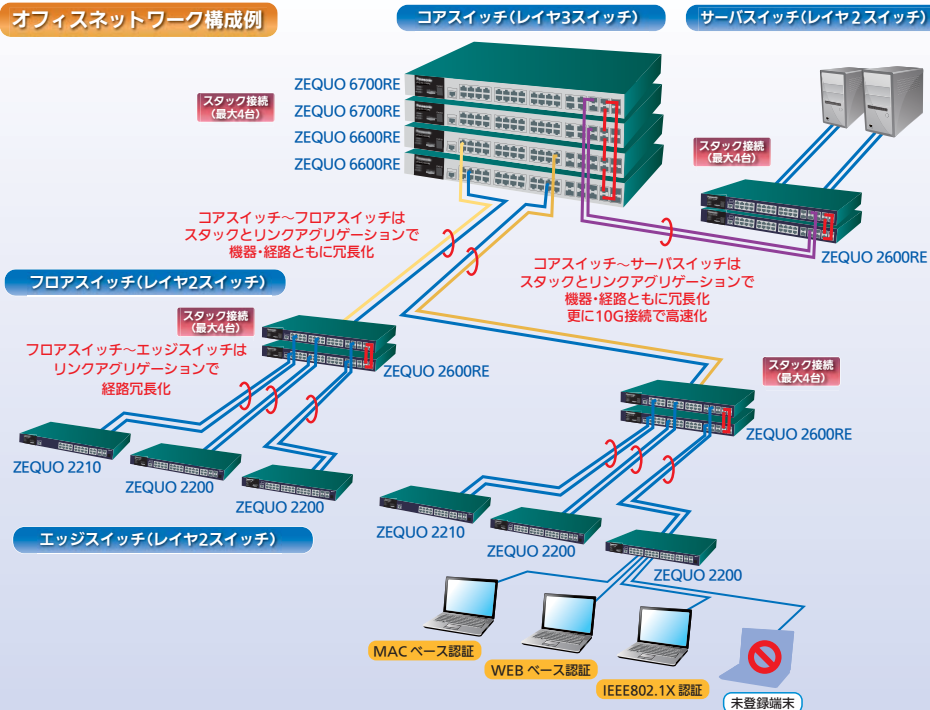


ZEQUO 6700RE/6600RE 構成例

監視カメラ用(マルチキャストルーティング)

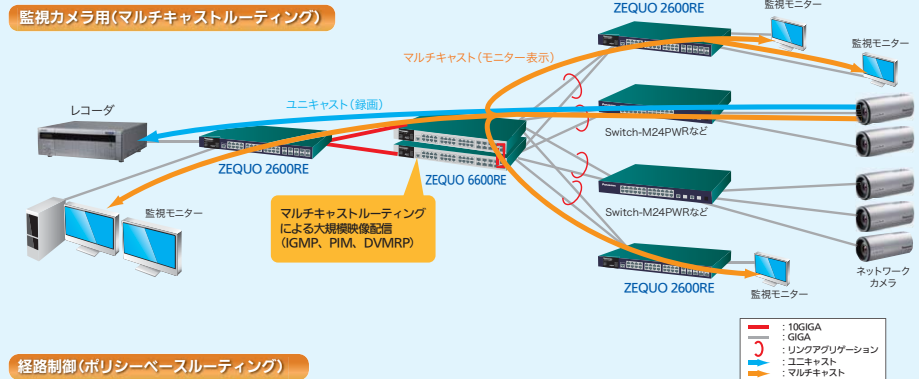


経路制御(ポリシーベースルーティング)

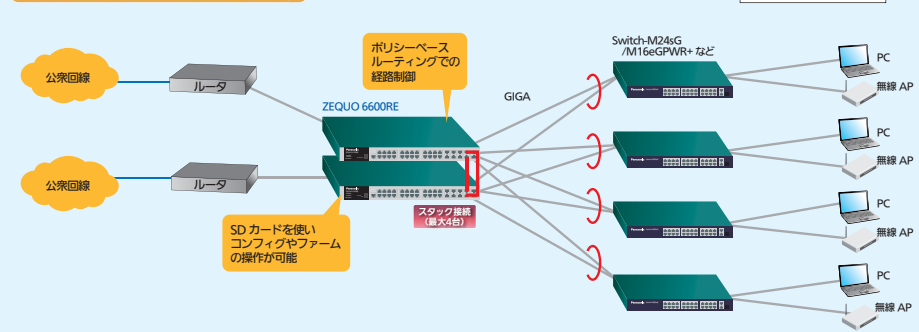

ZEQUO 5410 構成例


高速無線LANネットワーク 構成例

リンクアグリゲーション機能で帯域を拡張し、高速化に対応

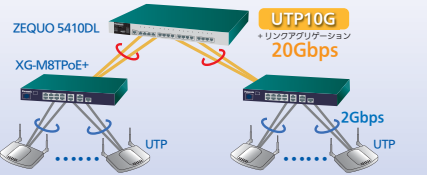


オフィス・大学の基幹ネットワーク 構成例

光 10G を最大 12 ポート集約

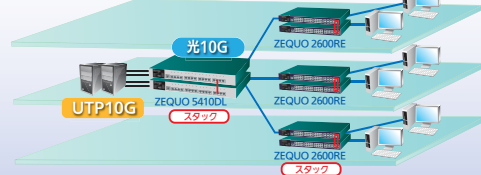


ZEQUO 2600RE 構成例

オフィスネットワーク構成例 高速化 (10GIGA ネットワーク)

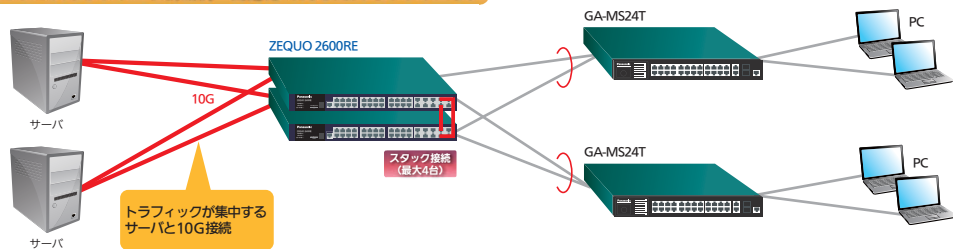


ZEQUO 4600RE/4500DL 構成例


冗長化 (スタック接続)

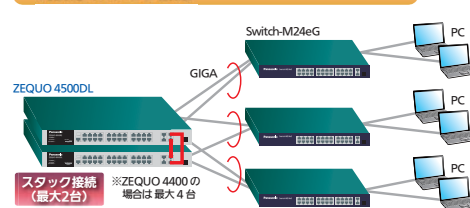

多拠点接続 (OSPF)

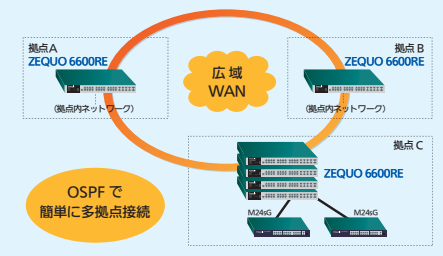

冗長化 (VRRP / STP)

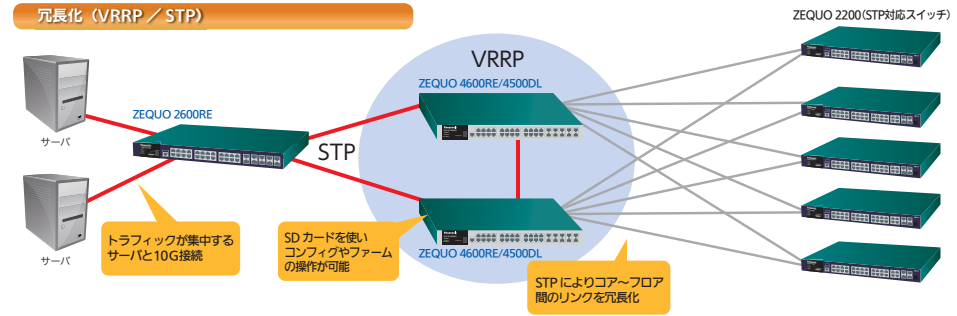

Main specification table with columns for '仕様・機能一覧', '項目', '規格', and various model numbers (6700RE to 2210). Rows include LAN, QoS, ACL, Spanning Tree, IGMP, DHCP, PIM, RADIUS, Telnet, SNMP, RMON, DNS, DHCP, PTP, SNTP, Security, and other features.

*1 LLDP-MEDと連携して動作可能 *2 時間指定でのACL動作が可能 *3 LACP, static *4 ソースフィルタ対応 *5 未認証端末のTCP通信を遮断可能 *6 同一ポートの指定不可 *7 接続するSFP/SFP+モジュールがDMI(Diagnostic Monitoring Interface)に対応している場合 *8 対応予定

圧倒的なコストパフォーマンス『光モジュール』

10GBASE-SR SFP+ Module

品番: PN59021 / 3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: PN59021B3

マルチモード光ファイバー対応
50/125μm, 2000MHz・km 最大300m



LC コネクタ

ZEQUOシリーズ (2200/2210/2300/2310 除く) / XG シリーズ
標準価格 118,000円 (税抜)

10GBASE-LR SFP+ Module

品番: PN59023 / 3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: PN59023B3

シングルモード光ファイバー (固定) 最大10km



LC コネクタ

ZEQUOシリーズ (2200/2210/2300/2310 除く) / XG シリーズ
標準価格 344,000円 (税抜)

1000BASE-SX SFP Module

品番: PN54021K / 3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: PN54021KB3

マルチモード光ファイバー (固定)
50/125μm, 500MHz・km 最大550m



LC コネクタ

ZEQUO シリーズ / XG シリーズ / MNO シリーズ SFP スロット装備商品 / MCG11005P-12
標準価格 45,000円 (税抜)

1000BASE-LX SFP Module

品番: PN54023K / 3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: PN54023KB3

シングルモード光ファイバー (固定) 最大10km

マルチモード光ファイバー (固定)
50/125μm, 500MHz・km 最大550m



LC コネクタ

ZEQUO シリーズ / XG シリーズ / MNO シリーズ SFP スロット装備商品 / MCG11005P-12
標準価格 92,000円 (税抜)

1000BASE-SX SFP Module (i) #1

品番: PN54022K / 3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: PN54022KB3

マルチモード光ファイバー (固定)
50/125μm, 500MHz・km 最大550m



LC コネクタ

60°C対応
GA-ML シリーズ / FA-ML シリーズ / eGi シリーズ / ZEQUO4500DL/2300/2310
標準価格 45,000円 (税抜)

1000BASE-LX SFP Module (i) #1

品番: PN54024K / 3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: PN54024KB3

シングルモード光ファイバー (固定) 最大10km

マルチモード光ファイバー (固定)
50/125μm, 500MHz・km 最大550m



LC コネクタ

60°C対応
GA-ML シリーズ / FA-ML シリーズ / eGi シリーズ / ZEQUO4500DL/2300/2310
標準価格 92,000円 (税抜)

*1 本製品は動作環境温度60℃まで対応しています

スタックケーブル

SFP+ ダイレクトアタッチケーブル

3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: 1m: OPSFPP-T1B3 5m: OPSFPP-T5B3

5年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: 1m: OPSFPP-T1B5 5m: OPSFPP-T5B5



オーダー用品番

1m: OPSFPP-T01
5m: OPSFPP-T05
(受注生産品)

対応機種
ZEQUO シリーズ (2300/2310/2200/2210/ REシリーズ 除く)
1m: 標準価格 21,000円 (税抜) 5m: 標準価格 36,000円 (税抜)

40Gダイレクトアタッチケーブル

3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: 1m: OPOQSF-T1B3 2m: OPOQSF-T2B3

5年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: 1m: OPOQSF-T1B5 2m: OPOQSF-T2B5



オーダー用品番

1m: OPOQSF-T01
2m: OPOQSF-T02

対応機種
ZEQUO RE シリーズ
1m: 標準価格 52,500円 (税抜) 2m: 標準価格 68,000円 (税抜)

コンソールケーブル

RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル

品番: PN72001



DSub9ピンメス

対応機種
ZEQUO シリーズ / XG シリーズ / MNO シリーズ RJ45 コンソールポート装備商品
標準価格 4,600円 (税抜)

ファンモジュール

FAN02 Module [品番: PN73002]



対応機種

ZEQUO RE シリーズ 標準価格 20,000円 (税抜)

電源モジュール

RP02-200W Module [品番: 70002]

3年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: 70002B3

5年先出しセンドバック保守ハンドルの品番: 70002B5



対応機種

ZEQUO RE シリーズ 標準価格 71,000円 (税抜)

SDカード

SDカード仕様

対応 SD カードの規格
規格: SD/SDHC
クラス: 2/4/6/10
容量: 128MB~32GB



対応機種

ZEQUO シリーズ 画像はイメージです。