

PF-RW2001


HDMI & VGA ビデオエンコーダ

仕様

ビデオ	ビデオ入力		HDMI:×1 / VGA:×1
	ビデオ出力		HDMI:×1 / VGA:×1
	対応入出力解像度	HDMI	1920×1080、1600×1200、1600×900、1440×900、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768、1280×720、1024×768、800×768、720×480
		VGA (VESA)	1920×1080、1600×1200、1440×900、1360×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768、800×600
音声入出力			入力:ラインイン (3.5mm)×1、出力:ラインイン (3.5mm)×1
エンコーダ	映像圧縮方式		H.265、H.264、MJPEG
	ビットレート制御		H.265-CBR/VBR、H.264-CBR/VBR、M-JPEG-VBR
	最大フレームレート		1920×1080@30ips
	音声圧縮方式		ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
	ストリーミング数		4
	機能		Video Motion Detection、トリップゾーン、オーディオ検出、タンパーリング、ビデオロス、イベント発生時メール発信
ネットワーク	ネットワークインターフェース		RJ45 (10 / 100 BASE-T)×1
	ONVIF対応		Profile S (ver2.4) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
一般	シリアルインターフェース		USB (Type-B)×1
	外形寸法		約200 (幅)×44 (高)×153 (奥)mm ※突起物含まず
	質量		約780g
	使用温度範囲		0～40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力		DC12V・0.46A 最大5.6W / PoE (IEEE802.3af class2)
	同梱物		HDMI&VGA ビデオエンコーダ本体×1、取扱説明書×1、USBケーブル×1、ゴムスタンド×4、保証書×1、CD (ソフトウェア、取扱説明書)×1

外形寸法図

単位：mm

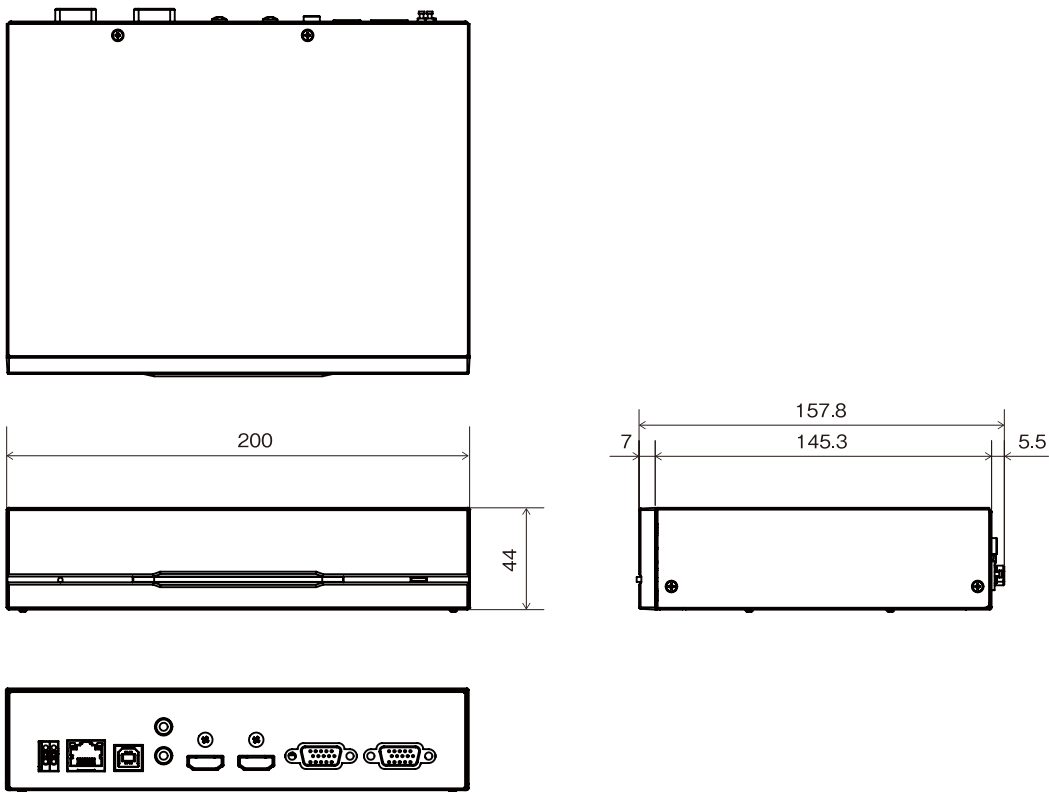

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.13	SCALE
MODEL PF-RW2001	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED M.H	APPROVED M.H