
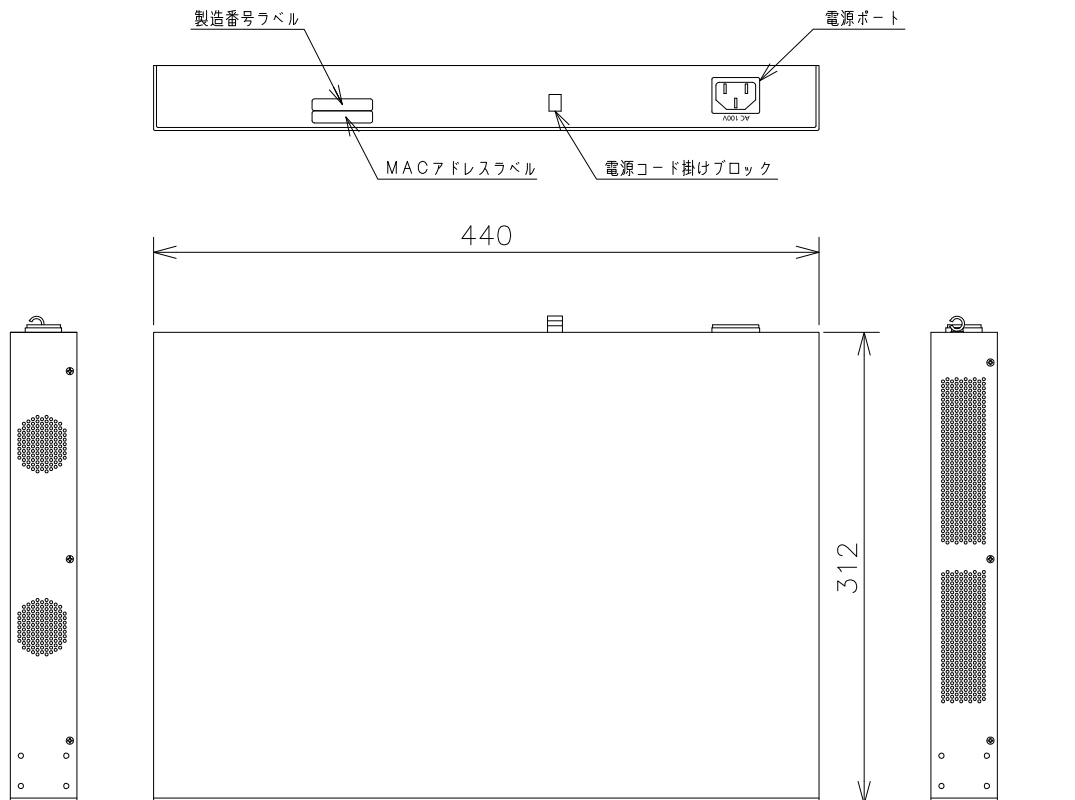


※1：ポート21-24は、8極8芯モジュラジャックとSFPとの排他利用

(注記)

- 動作環境
温度 0℃～40℃
湿度 20～80%RH (結露なきこと)
- 適合規制
(電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様
電源電圧 AC100V、50/60Hz
- ケース材料 本体：SECC
前面：PC/ABS
銘板：PC
- 色彩 本体：グリーン01
前面：ブラック02
銘板：ブラック01

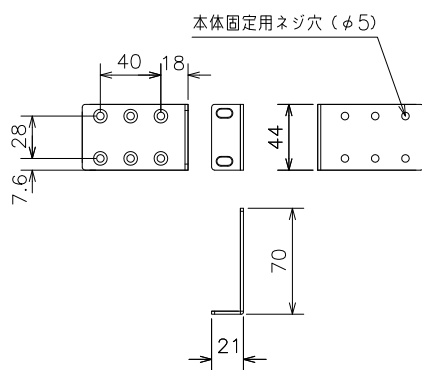

19インチラック固定用金具 (同梱)

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL：042-639-0510
HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html

図名	ZEQUO 2400			尺度	1:5
形式				2013年 11月 20日	
				検図	設計 製図
図番	ZEQUO 2400	品番	PN26240E		
パナソニックE Sネットワークス株式会社					